



Projektor multimedialny

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY 3M™ MP-8765

„3M to gwarancja
udanej
prezentacji.”

GŁÓWNE CECHY

- **Jasność 2500 ANSI lumenów.**
- **Rozdzielczość XGA** (1024 x 768) w celu uzyskania ostrzejszych obrazów
- **Złącza DVI-D oraz Component Video** zapewniają możliwość podłączenia wszelkiego rodzaju urządzeń do odtwarzania aplikacji video jak i odtwarzacza DVD
- **Kompatybilność z systemem HDTV** (480i, 480p, 625i, 720p, 1080i)
- **Technologia inteligentnego skalowania obrazu** optymalizuje jakość obrazu dla rozdzielczości SXGA, SVGA, VGA oraz video
- **Spersonalizowany ekran startowy** (funkcja My Screen)
- **Cichy tryb:** zmiana strumienia światła z 2500 lumenów (40dB) do 2000 lumenów (36 dB) dla cichszych prezentacji
- **Cyfrowa pionowa i pozioma korekcja zniekształceń obrazu (Keystone)** – zakres regulacji zniekształceń od 0° do 10°
- **Czterokrotne powiększenie obrazu** w celu uwydatnienia detali
- **Regulowana funkcja automatycznego wyłączenia zasilania** w celu oszczędzania lampy
- **Ręczne sterowanie ostrością i powiększeniem**
- **Funkcja wyświetlania obrazu w obrazie (P in P)**
- **Wszystkie rodzaje końcówek** w celu jednoczesnego podłączenia dwóch sygnałów komputerowych i jednego sygnału typu video
- **Zdalne sterowanie za pomocą myszy wirtualnej**
- **Narzędzia do prezentacji:** pusty ekran, wskaźnik laserowy, powiększenie, emulacja myszy, stop-klatka
- **Uniwersalne zasilanie**, możliwość korzystania z urządzenia we wszystkich zakątkach świata
- **Sprzężenie z monitorem** umożliwia podgląd z zewnętrznego monitora jednocześnie z aktualnie wyświetlaną prezentacją
- **Uniwersalna szyna szeregową (USB)** zapewnia możliwość sterowania myszą lub innym wskaźnikiem
- **Zakres zbliżenia 1,3:1** zapewnia elastyczność w stosunku do rozmiaru pomieszczenia
- **Złącze Kensington®** zabezpieczające urządzenie przed kradzieżą (potrzebne mikrozłącze Kensington®)
- **Możliwość montażu pod sufitem**

Kompatybilność:

- IBM® i kompatybilnymi – standard SXGA, XGA, SVGA, VGA, DVI-D
- Apple® Macintosh® (II, LC, Quadra, PowerPC, PowerBook®, iMac®DV+ oraz iMac®DV Special Edition)

Zgodność z formatami video:

- Automatyczna synchronizacja: NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
- Złącza Composite, S-VHS oraz Component

Akcesoria dołączone do zestawu:

- Kabel VGA
- Kabel RCA typu Component Video, kabel video RCA™, kabel S-VHS, podwójny kabel RCA audio
- Kabel myszy ADB i PS/2
- Pilot zdalnego sterowania
- Odlączalny kabel zasilania
- Kabel stereo typu mini - jack
- Instrukcja obsługi

Akcesoria opcjonalne:

- Zapasowy moduł lampy 78 6969 9547 7
- Zestaw do montażu sufitowego 78 6969 9549 3
- Uniwersalna torba na kółkach: fb1100 0733 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


- Wyświetlacz: 0,9" aktywna matryca polisilikonowa TFT (x 3)
- Rozdzielczość: 1024 (szer.) x 768 (wys.) pikseli (tryb XGA)
- Jasność: 2500 ANSI lumenów
- Masa: 4,2 kg
- Wymiary: 35 cm x 124 cm x 28,9 cm (szer. x wys. x głęb.)
- Paleta kolorów: 16,7 miliona (maksymalna)
- Kontrast: 350:1
- Format obrazu: 4:3 lub 16:9
- Obiektyw z regulowaną ogniskową: 1,3:1
- Rozmiar ekranu: przekątna ekranu 40" (minimalna) do 200" (maksymalna)
- Częstotliwość pozioma: 31 - 80 kHz
- Częstotliwość pionowa: 60 - 120 Hz
- Głośniki: dwa x stereo o mocy 1 W
- Typ lampy: UHB 250 W
- Wytrzymałość lampy: 1500 godzin (wartość średnia)
- Temperatura pracy: 0° do 35°C
- Temperatura składowania: -20° do 60°C
- Zużycie energii: 440 W (maksymalne)
- Zasilanie: Uniwersalne 100 - 120 V AC (zmiennie), 220 - 240 V AC (zmiennie) 50/60 Hz
- Certyfikaty : FCC część 15 klasa B, CE, UL, cUL, TUV EN60950

• Numer zamówienia: 78 9236 6731 1

Gwarancje:

Trzyletnia gwarancja

ZŁĄCZA

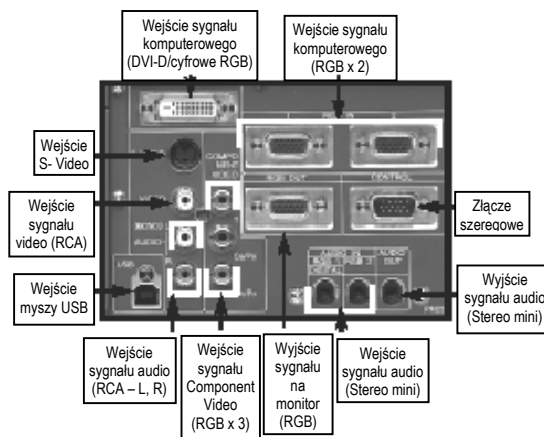

3M

Dział Produktów do Prezentacji
3M Poland Sp. z o.o.

Al. Katowicka 117, Kajetany

05-830 Nadarzyn

tel. 022-739 60 00

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Apple Macintosh, Mac, Power Macintosh i PowerBook są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Computer Inc. PS/2 jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy IBM Corp. RCA jest znakiem towarowym firmy Radio Corporation of America

Oblicz żądaną odległość projektora 3M od ekranu w zależności od rozmiaru obrazu, który chcesz osiągnąć:
www.3m.com/meetings/multi

www.3M.pl/projektory

3M Innowacje

