

Lichtstarker und kontrastreicher XGA-Installationsprojektor für den Betrieb im Netzwerk 3500 ANSI Lumen

Die Ausstattung dieses neuen Modells überzeugt durch Funktionen, die spezifisch auf die unterschiedlichen Anforderungen von Anwendern im Unternehmensbereich, in der Ausbildung und im Leihgeschäft zugeschnitten sind. Das Gerät kann als Stand-alone-Display eingesetzt, in grössere Systeme integriert oder an ein lokales Netzwerk (LAN) angeschlossen werden.

Als netzwerkfähiger Projektor kann der VPL-PX41 über einen im Netzwerk registrierten Computer gesteuert und überwacht werden. Einfach zu konfigurierende E-Mail-Benachrichtigungen verhindern, dass eine Wartungsmassnahme vergessen oder eine Lampe nicht ausgewechselt wird. Der VPL-PX41 unterstützt das SNMP-Protokoll, den Goldstandard der Branche für Verwaltung und Wartung von Netzwerkkomponenten. Auch die Ausstattung mit Anschlüssen ist grosszügig: Drei optionale Objektive, die für die Modelle VPL-PX35 und VPL-PX40 entwickelt wurden, sind auch mit dem VPL-PX41 kompatibel – ein wichtiger Beitrag zur gesteigerten Adaptation an unterschiedliche Raumgegebenheiten und Installationsumgebungen. Der Projektor kann auf einen beliebigen Neigungswinkel bis zu 90° nach oben oder unten eingestellt werden. Dies bereichert die Anwendungspalette, zum Beispiel im Einsatz mit einem holographischen Bildschirm am Verkaufspunkt (POS).

Hauptleistungsmerkmale

Flexibilität


Frei einstellbarer Neigungswinkel

Drei optionale Objektive:

VPLL-ZM102:
Objektiv mit langer Brennweite,
Zoom 1,5-fach

VPLL-ZM32:
Objektiv mit kurzer Brennweite,
Zoom 1,1-fach

VPLL-FM22:
Objektiv mit kurzer Brennweite
zur Rückprojektion, fix

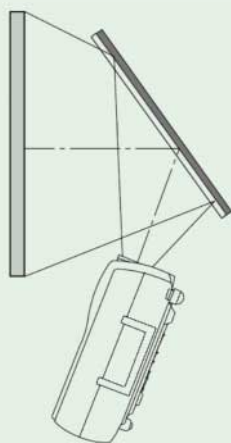

Zusätzliche Funktionen



Passwortschutz

Bei Aktivierung dieser Funktion muss jedes Mal, wenn der Projektor benutzt wird, ein vorher definiertes Passwort eingegeben werden. (Falls sich der Anwender nicht mehr an das Passwort erinnert, kann Sony das Passwort wieder aufrufen.)



Bedienfeld-Sperre

Mittels dieser Funktion wird das Bedienfeld des Projektors gesperrt, damit das Gerät vor unberechtigter Benutzung sowie vor versehentlichem Verstellen geschützt ist. Je nach Bedarf kann diese Funktion auch deaktiviert werden.



Netzwerkfähigkeit

Das VPL-PX41 bietet die folgenden Netzwerkfunktionen:

IP-Steuerung: Anschliessen und Steuern des Projektors über ein LAN unter Verwendung der RJ45-Verbindung.

Zugriff über Webbrowser: Das Setup-Menü kann geändert und es können Wartungsinformationen aufgerufen werden*.

E-Mail-Bericht: Der Projektor kann E-Mails an bis zu vier vordefinierte E-Mail-Adressen senden, um über aufgetretene Fehler zu informieren oder an den notwendigen Austausch der Lampe oder des Filters zu erinnern.

SNMP: Das Simple Network Management Protocol kann für die Verwaltung über das Netzwerk verwendet werden.

Anschlussmöglichkeiten

Unter anderem stellt der VPL-PX41 zwei RGB-Eingänge (D-sub 15-polig), einen DVI-D-Eingang (digital), einen 5BNC-Eingang, vier Audio-Eingänge, einen Monitor-Ausgang (D-sub 15-polig) und einen Audio-Ausgang zur Verfügung. Zur Steuerung des VPL-PX41 ist eine RJ45 (IP)-, eine RS-232C- und eine Control-S-Schnittstelle vorgesehen. Über eine Verbindung am USB-Port kann der Anwender die Navigation durch die PC-Präsentation mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung steuern.

* Microsoft Internet Explorer 5.0 oder höher erforderlich.



Direct Power On/Off

Mit dieser Funktion kann der Projektor so konfiguriert werden, dass er über den externen Netzschafter oder eine Schaltuhr ein- und ausgeschaltet wird und den Bereitschaftszustand dabei übergeht. Dabei kühlt der Lüfter auch nach der Trennung vom Netz, um die Lampe vor Schäden zu schützen.



Komplett digitale Signalverarbeitung

Aufgrund der digitalen Signalverarbeitung tritt ein Bildrauschen deutlich seltener auf. Das Ergebnis sind klarere Bilder in bester Qualität.

VPL-PX41

Eingänge



Optionale Deckenhalterung
PSS-610NL



Optionales Objektiv VPLL-ZM32

The Magic of Sony 3LCD Technologie

Lichtstärkeres Bild
Höhere Details
Natürliche Farben



PrimeSupport

Alle Business-Projektoren* von Sony werden inklusive 3-jährigem PrimeSupport-Vertrag geliefert, der die folgenden Serviceleistungen umfasst:

- Vertragslaufzeit von 3 Jahren
- Telefonischer Helpdesk in 5 Sprachen
- Abholung, Reparatur und Auslieferung in der EU, Norwegen und der Schweiz

www.sonybiz.net/primsupport

* Gilt nicht für den VPL-FX51



- Die Gehäuse enthalten keine halogenhaltigen Flammschutzmittel.
- Die Leiterplatten enthalten keine halogenhaltigen Flammschutzmittel.
- Das verwendete Lötmittel ist bleifrei.
- Für die Verpackungspolster wird kein Polystyrolschaum verwendet.

© 2005 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle nicht-metrischen Masse und Gewichte verstehen sich als Näherungswerte.

Sony ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.
CA VPL-PX41/GER-28/02/2005

Hauptdaten	Echte Auflösung	XGA (3 x 1024 x 768 Pixel)
	Max. Auflösung des Eingangssignals	UXGA (1600 x 1200)
	Panel	0,99 " p-Si TFT Sony LCD x 3
	Projektionssystem	3 LCD-Panel und 1 Objektiv
	Lichtleistung	3500 ANSI lumen
	Kontrastverhältnis	700:1
	Lüftergeräusch	36 dB
	Gewicht	7,8 kg
	Abmessungen (B x H x T)	420 x 125 x 316 mm
Allgemeines	Standardobjektiv	1,3-fach /Manuell
	Vertikale Trapezkorrektur	+ / -20°
	Horizontale Trapezkorrektur	Nein
	Lampe	265W UHP
	Lebensdauer der Lampe (Austauschintervall)	3000 Std.
	Filterreinigungsintervall	1500 Std.
	Max. Leistungsaufnahme	365 W
	Leistungsaufnahme im Standby-Modus	6 W
	Farbe	Weiss
Projektions- entfernung	Min. – max. Bildschirmdiagonale (diagonal gemessen)	1,20 – 1,40 m 1,02 – 7,62 m
	1 m (40 ")	1,49 – 1,89 m
	2 m (80 ")	3,04 – 3,83 m
	2,5 m (100 ")	3,82 – 4,80 m
	3,8 m (150 ")	5,75 – 7,22 m
	5,1 m (200 ")	7,69 – 9,65 m
	7,6 m (300 ")	11,57 – 14,50 m
Eingänge	Eingang A	HD D-Sub, 15-polig, RGB
	Eingang B	HD D-Sub, 15-polig, RGB
	Eingang C	DVI-D
	Eingang D	5BNC, RGB/Component
	Video	Component Video (über Eingang D) S-Video Composite Video
	Audio	3x Stereo-Klinkenbuchse (für Eingang A, B/C gemeinsam, D) 1x Chinch x2 (für Video)
	HD vorbereitet	HD vorbereitet
Ausgang	Monitorausgang	HD D-Sub, 15-polig, RGB
	Audio	Mini-Stereostecker (variabel)
Lautsprecher	Stereo	2x 2 Watt
Bedienung	Fernbedienungsschnittstelle	RS-232C, D-sub 9-polig
	Netzwerk	RJ-45, 10 Base-T/100 Base-TX
	USB	Up (Buchse)
	Control S In/inkl. Spannung	Stereo-Klinkenbuchse
Netzwerk- optionen		IP Control, E-Mail-Berichte Zugriff über Webbrowser Access+, SNMP
Mitgeliefertes Zubehör	IR-Fernbedienung	RM-PJM17
	Tragegriff	Integrierter Handgriff
	Kabel	HD D-Sub, 15-polig, 2 m USB-Kabel, Typ A – Typ B
	Luftfilter	Zum Austausch
Optionales Zubehör	Ersatzlampe	LMP-P260
	Deckenhalterung	PSS-610NL
	Objektiv mit kurzer Brennweite, fix	VPLL-FM22
	Objektiv mit kurzer Brennweite, zoom	VPLL-ZM32
	Objektiv mit langer Brennweite, zoom	VPLL-ZM102
	15-poliges D-sub ↔ 5BNC-Kabel	SMF-400

SONY

SONY EUROPE

www.sony-europe.com