

3M PL80X



3M PL80X



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,99" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

4500

Kontrast

750:1 full on/off

Schwarzwert

6,0000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

310W UHB Lampe

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.48

Objektiv

F=1,7-2,4 f=31-46 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

D-sub 15 pin in und out
S-Video in
Cinch Video in
Minick Audio in und out
RJ45 in
RS232C

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

419,1 x 149,9 x 335,3 mm (16,5"x5,9"x13,2") 20.91 L/dm³

Betriebsgeräusch

40 / 36 dB im Eco Mode

Gewicht

7,71 kg / 17 lbs.

Keystone-Korrektur


-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

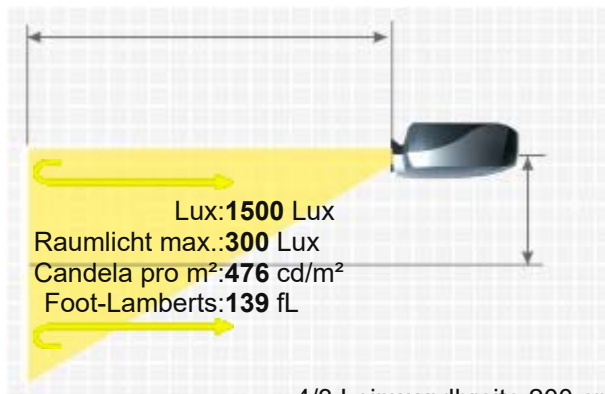

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Foot-Lamberts	139 fL / max. 584 cm Bildbreite
Candela pro m²	486.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/3mpl80x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.