

Alphapro compact c1024

ALPHAPRO COMPACT C1024



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Standard-Portabel Alphapro compact c1024 LCD Beamer hat 900 Ansi-Lumen einen Kontrast von 250:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 261 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 174 cm. Dieses Modell wird von Alphapro nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD psi TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

900

300 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

250:1 full on/off

250:1 full on/off

Schwarzwert

3,6000 min. Lumen

1.214 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,32

Objektiv

F=2,0-2,3 f=38-50 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

3W Stereo

Anschlüsse

Cinch Video in
3 x Audio Eingang
1 x Audio Ausgang
D-sub 15pin in
VGA Ausgang
S Video Eingang
RS232C Controuler
Maus Port Eingang

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

190W

Maße BxHxT

341 x 225 x 122 mm (13,4"x8,9"x4,8") 9.36 L/dm³

Betriebsgeräusch

35dB

Gewicht

4,00 kg / 8,82 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

90%

Frequenz

H-sync: 15-140 kHz
V-sync: 45-180 Hz

Foot-Lamberts

28 fL / max. 261 cm Bildbreite

Candela pro m²


98 cd/m²

Ausstattung (Extras)

■ Freeze
■ Fernbedienung mit Laserpointer

Screen Mirroring

-

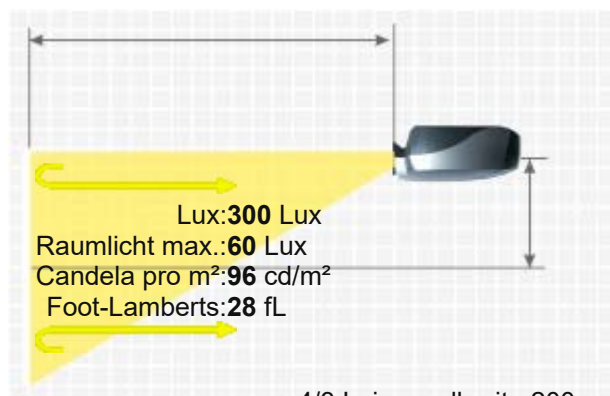

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/alphaprocompactc1024.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.