

Ampro 4000D



AMPRO 4000D

Projektionssystem



3 x 9" ESF CRT Röhre
4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre

Ansi-Lumen

Projektor ca. 1043 / 1200 Peak Lumen Leinwand 348 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor - Leinwand -

Schwarzwert

Projektor - Leinwand -

Offset

Projektor - Leinwand -

Auflösung

Projektor - Leinwand -

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

CRT Röhre

Licht Lebensdauer

ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)

Betriebskosten

Projektor - Leinwand -

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

Projektor - Leinwand -

Projektionsverhältnis

Projektor - Leinwand -

Audio

Projektor - Leinwand -

Anschlüsse

Projektor - Leinwand -

Deckenmontage

Projektor - Leinwand -

Stromverbrauch

Projektor - Leinwand -

Maße BxHxT

986 x 312 x 810 mm (38,8"x12,3"x31,9") 249.18 L/dm³

Betriebsgeräusch

Projektor - Leinwand -

Gewicht

75,00 kg / 165,35 lbs.

Keystone-Korrektur

Projektor - Leinwand -

Ausleuchtung

Projektor - Leinwand -

Frequenz

H-sync: 15-56 kHz
Bandbreite max.: 70 MHz

Foot-Lamberts

32 fL / max. 281 cm Bildbreite

Candela pro m²

112 cd/m²

Ausstattung (Extras)


Projektor - Leinwand -

Screen Mirroring

Projektor - Leinwand -

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

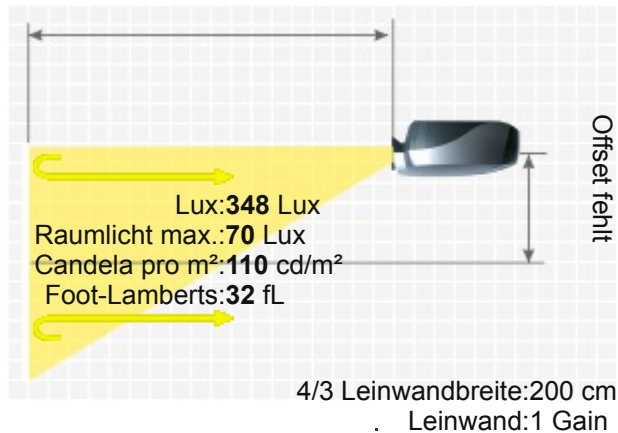

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/ampro4000.html>

