

Ampro LCD 100



AMPRO LCD 100



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Stationär Ampro LCD 100 LCD Beamer hat 300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100:1 und eine VGA 640 x 480 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 151 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 101 cm. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



3 x 3,2" LCD TFT Panel
VGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	300	Leinwand	100 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	100:1 full on/off		100:1 full on/off
Schwarzwert	3,0000 min. Lumen		1.03 min. Lumen
Offset	-		

Auflösung
VGA 640 x 480
307.200 Pixel

Wiedergabesignale NTSC, PAL, SECAM

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle 250W Metaldampf Lampe

Licht Lebensdauer 2000 Std.

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom -

Objektiv -

Projektionsverhältnis 2-3:1

Audio 1 x 2W Mono

Anschlüsse
S-Video in
Cinch Video in
D-sub 15pin in

Deckenmontage -

Stromverbrauch 350W

Maße BxHxT 433 x 203 x 506 mm (17"x8"x19,9") 44.48 L/dm³

Betriebsgeräusch -

Gewicht 14,50 kg / 31,97 lbs.

Keystone-Korrektur -


Ausleuchtung -

Frequenz
H-sync: 15,0-36,0 kHz
V-sync: 60-70 Hz

Foot-Lamberts 9 fL / max. 151 cm Bildbreite

Candela pro m² 31.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) -

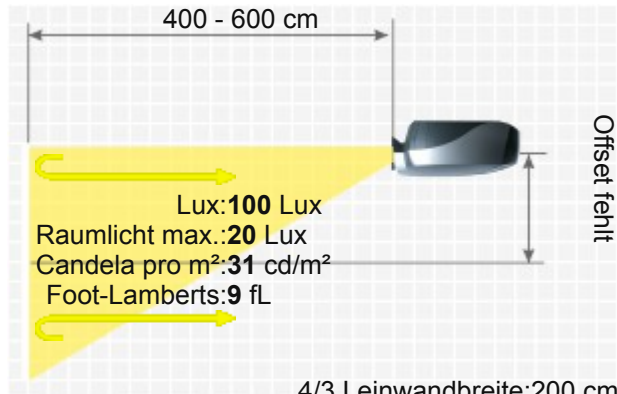

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/amprolcd100.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.