

Appotronics AL-FU720A

APPOTRONICS AL-FU720A



Kurzvorstellung Beta 2.5


Der Stationär AL-FU720A 3D Laser DLP hat 7200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Hersteller Appotronics gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen. 7200 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 862 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 575 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Dieses Modell wird von Appotronics nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	7200	Leinwand	3200 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	100000:1	Leinwand	100000:1
Schwarzwert	Projektor	0,0720 min. Lumen	Leinwand	0.032 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +80% -50% Hori.: +/-20%			
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	Laser			
Licht Lebensdauer	20000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			
Audio	-			
Anschlüsse	HDMI in DVI in D-sub 15pin in und out			

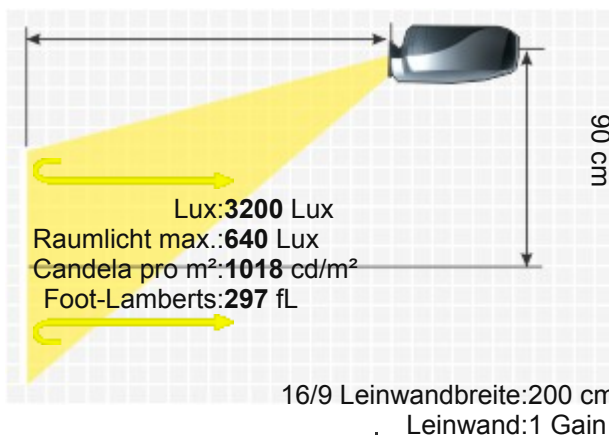

BNC
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in

Deckenmontage JA
Stromverbrauch 650W
Maße BxHxT 455 x 180 x 455 mm (17,9"x7,1"x17,9") 37.26 L/dm³
Betriebsgeräusch 35 / 32 dB im Eco Mode
Gewicht 20,00 kg / 44,09 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-20°
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung -


Frequenz -

Foot-Lamberts 297 fL / max. 862 cm Bildbreite

Candela pro m² 1039.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

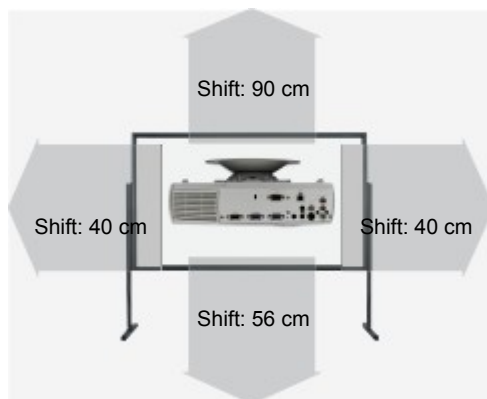

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
6	4.68-7.96:1	9.4-15.9 m			motorisch
5	2.86-4.85:1	5.7-9.7 m			motorisch
4	1.62-2.92:1	3.2-5.8 m			motorisch
3	1.3-1.68:1	2.6-3.4 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
2	0.87:1	1.7 m			Kein Zoom
1	0.67:1	1.3 m			Kein Zoom

Baujahr 2019 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2019-03-05 14:24:19

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/appotronicsalfu720a.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.