

# Avio iP 01UE



AVIO IP 01UE



## Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Avio iP 01UE BrilliantColor DLP Beamer hat 2500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 435 cm ist möglich, da der Projektor 2500 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 290 cm breit sein. Das Modell wurde von Avio 2009 gebaut und ist nicht mehr aktuell. Es ist auch zu beachten dass, es leider keine Ersatzlampen mehr für den Projektor gibt, weder Originale noch Nachbau.

## Projektionssystem



1 x 0,55" DLP Chip  
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

|             |           |                    |          |                               |
|-------------|-----------|--------------------|----------|-------------------------------|
| Ansi-Lumen  | Projektor | 2500               | Leinwand | 833 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast    | Projektor | 1500:1 full on/off | Leinwand | 1500:1 full on/off            |
| Schwarzwert | Projektor | 1,6667 min. Lumen  | Leinwand | 0.556 min. Lumen              |
| Offset      |           | -                  |          |                               |

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Auflösung | XGA 1024 x 768<br>786.432 Pixel<br>UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Wiedergabesignale | PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|-------------------|-----------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiet | Standard-Portabel   Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.<br>Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Lichtquelle | 260W Lampe<br>Artikel Nr.: IPLK-J1 |
|-------------|------------------------------------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Licht Lebensdauer | - |
|-------------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| Betriebskosten | - |
|----------------|---|

|       |         |
|-------|---------|
| Focus | manuell |
|-------|---------|

|      |         |
|------|---------|
| Zoom | manuell |
|------|---------|

|          |   |
|----------|---|
| Objektiv | - |
|----------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Projektionsverhältnis | - |
|-----------------------|---|

|       |         |
|-------|---------|
| Audio | 5W Mono |
|-------|---------|

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse | D-sub 15 pin in<br>Cinch Video in<br>Cinch Stereo in<br>USB in |
|------------|----------------------------------------------------------------|

|               |      |
|---------------|------|
| Deckenmontage | Nein |
|---------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| Stromverbrauch | 370W |
|----------------|------|

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Maße BxHxT | 290 x 140 x 405 mm (11,4"x5,5"x15,9") 16.44 L/dm³ |
|------------|---------------------------------------------------|


|                  |   |
|------------------|---|
| Betriebsgeräusch | - |
|------------------|---|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Gewicht | 5,00 kg / 11,02 lbs. |
|---------|----------------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Keystone-Korrektur | Vert.: +/-15° |
|--------------------|---------------|

|              |   |
|--------------|---|
| Ausleuchtung | - |
|--------------|---|

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Frequenz | H-sync: 24,8-91,1 kHz<br>V-sync: 50-85 Hz |
|----------|-------------------------------------------|

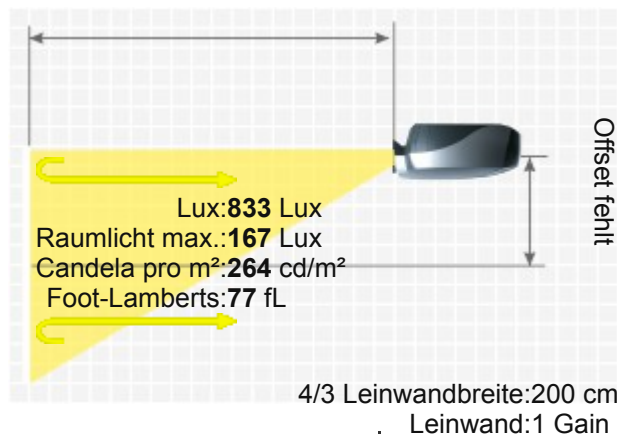

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Foot-Lamberts        | 77 fL / max. 435 cm Bildbreite           |
| Candela pro m²       | 269.5 cd/m²                              |
| Ausstattung (Extras) | ■ BrilliantColor™<br>■ Mit Scanner       |
| Screen Mirroring     | -                                        |
| Baujahr              | 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 |

Mehr Details



HCinema  
<https://www.hcinema.de/pro/avioip01ue.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.