


Barco Cine Max



BARCO CINE MAX

Projektionssystem	 19" EMF CRT 2 4/3 Elektromagnetisch Fokussierte Röhre	
Ansi-Lumen	Projektor 250	Leinwand 83 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	1000:1 full on/off	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	-
Auflösung	2500 x 2000	
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.	
Lichtquelle	CRT Röhre	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	Kein Zoom	
Objektiv	F=1,15 High brightness	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	S- Video 4- pin (Y/ C) • RGB or Component Video on BNC connectors (sync on green, separate sync, Standard sync or Tri- level sync)	
Deckenmontage	Ja	
Stromverbrauch	800W	
Maße BxHxT	649 x 390 x 1131 mm (25,6"x15,4"x44,5")	
Betriebsgeräusch	34dB	
Gewicht	85,00 kg / 187,39 lbs.	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 32-132 kHz V-sync: 37-210 Hz Bandbreite max.: 180 MHz	

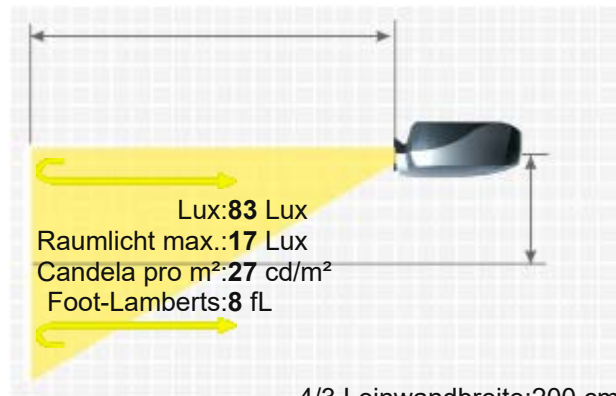

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Foot-Lamberts	8 fL / max. 138 cm Bildbreite
Candela pro m²	28 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Gamma-Korrektur ■ Passwortschutz ■ Fernbedienung mit Beleuchtung ■ • On-screen menus selectable between English, French, German und Spanish • 48 frequency-related memory banks • Colour temperature adjustment (3200°K, 5400°K, 6500°K, 9300°K or custom) At 10 % peak white: 1,200 lumens ANSI: Boost mode: 300 ANSI (1) lumens Normal mode: 250 ANSI (1) lumens Economy mode: 195 ANSI
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/barcocinemax.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.