



LH655


BenQ DLP-Projektor

- Unterstützt LAN-Steuerung und Firmware-Updates
- Unterstützt kabellose Steuerung und Firmware-Updates*
- Unterstützt BenQ DMS Local und Agent-Modus**
- Unterstützt kabellose Bildschirmübertragung über den QP30-Dongle

Anzeige	
Projektionssystem	DLP Single
DMD-Typ	0.65" 1080P
Native Auflösung	1920 x 1080 pixels (1080P)
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis***	3,000,000 : 1
Angezeigte Farben	30 Bit (1,07 Milliarden Farben)
Seitenverhältnis	Native 16:9 (6 wählbare Bildformate: 16:9 / 16:10 / 4:3 / 1:1 / 5:4 / Auto)
Lichtquelle	Laser-Phosphor
Lebensdauer Lichtquelle (Normal / Eco)****	20.000 / 30.000 Stunden
Optik	
Throw Ratio	1.2~1.5
Zoom	1,3
Trapezkorrektur	2D vertikal & horizontal (±40 Grad); automatische 1D-Trapezkorrektur (vertikal)
Projektionsversatz	113%
Projektionsgröße	40"-120"
Audio	
Eingebaute Lautsprecher	15W x1
Besondere Funktionen	
Sicherheit	Security Bar, Kensington-Schloss
Funktionen	Professionelle Farbmodi, Firmware-Updates (FW) und BenQ DMS Local über den optionalen DM01-Dongle, Wireless Casting über den optionalen QP30-Dongle, IP6X staubdichter optischer Motor
Kompatibilität	
Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480) bis FHD (1920 x 1080)
Horizontale Frequenz	15K~102KHz
Vertikale Abtastrate	23-120Hz
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Stromversorgung	
Stromverbrauch (Max / Normal / Eco)	175W @100V AC; 170W @220V AC
Standby Stromverbrauch	< 0.5W
Stromversorgung	100-240V AC
Abmessungen und Gewicht	
Produktabmessungen (B x H x T)	279.2 x 224.8 x 120.5 mm
Gewicht	3.1 Kg+/- 100g
Betriebsbedingungen	
Geräuschpegel (Normal / Eco)	32/29 dBA
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C
Zubehör	
Lieferumfang	QSG (Schnellstartanleitung), Fernbedienung (RCA011), 2 x AAA-Batterien, HDMI-Kabel (1,5 m), Netzteil (1,8 m), Netzkabel (1 m), Garantiekarte (je nach Region)
Optionales Zubehör	Deckenhalterung (CM00G3), // USB-Dongle (DM01), Wireless Casting-Dongle (QP30)
OSD	
Sprachen des On-Screen-Displays	Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese/ Farsi/ Vietnamese/ (30 Languages)
Sonstiges	
Teilenummer / EAN Code	9H.JV277.74E / 471 8755 09851 2
Garantie	3 Jahre PUL-Service (Abholung und Reparatur, im ersten Jahr mit Leihgerät) / Lichtquelle: 3 Jahre oder 20.000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt.

* Über EZC5201BS Dongle. / ** DMS Cloud befindet sich in Entwicklung. /
*** Der Kontrastwert wird nach dem Full On/Full Off-Standard gemessen. /
**** Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren. Die tatsächlichen Produkteigenschaften und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


EIN- UND AUSGANGSSCHNITTSTELLEN

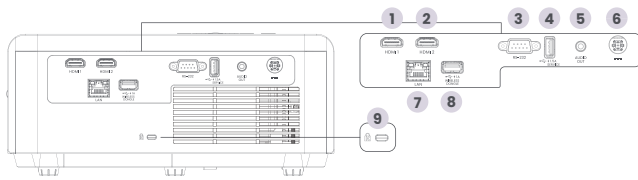

- 1 - HDMI-1 (HDMI 1.4a / HDCP 1.4)
 - 2 - HDMI-2 (HDMI 1.4a / HDCP 1.4)
 - 3 - RS232-Eingang (D-Sub, 9-poliger Stecker)
 - 4 - USB Typ-A (5V/1,5A / kabelgebundenes FW**-Upgrade)
 - 5 - Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenanschluss)
 - 6 - DC-IN-Anschluss
 - 7 - LAN-Anschluss
 - 8* - USB Typ-A (5V/1,5A / drahtlose Steuerung & FW**-Upgrade)
 - 9 - Kensington anti-theft lock slot
- IR-Empfänger (Oberseite)
Sicherheitsbügel
- *Über den optionalen EZC520IBS-Dongle **Firmware


DECKEN-/WANDMONTAGE

BenQ Deckenhalterung
CMG003 (5J.JAM10.001)

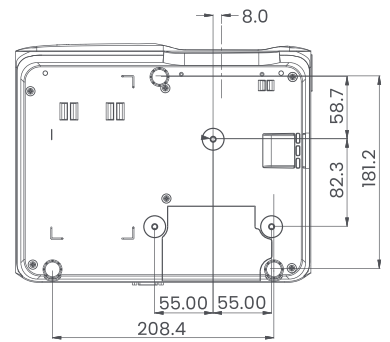

Schraube für
Deckenhalterung:
M4 x 8L

PROJEKTIONSGRÖSSE

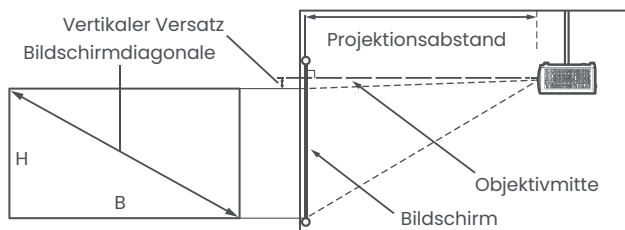


Die tatsächliche Projektionsleistung kann abhängig von der Projektionsgröße und den Lichtverhältnissen der Umgebung variieren.

ABMESSUNGEN

279.2 (B) x 224.8 (H) x 120.5 (D) mm

Einheiten: mm

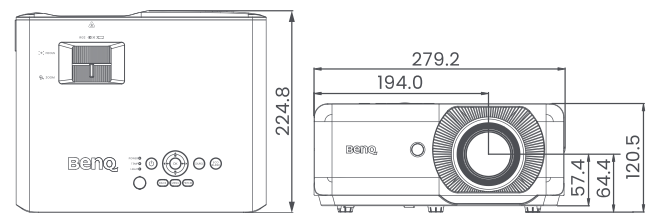

PROJEKTIONSGRÖSSENTABELLE

Projektionsgröße				Abstand zum Bildschirm (mm)		Vertikaler Versatz (mm) (113%)
Diagonale		H (mm)	B (mm)	Max. Abstand (bei Zoll mm min. Zoom)	Min.Abstand (bei max. Zoom)	
Zoll	mm					
30	762	374	664	750	976	49
40	1016	498	886	1001	1302	65
50	1270	623	1107	1251	1627	81
60	1524	747	1328	1501	1953	97
70	1778	872	1550	1751	2278	113
80	2032	996	1771	2001	2603	130
90	2286	1121	1992	2251	2929	146
100	2540	1245	2214	2502	3254	162
110	2794	1370	2435	2752	3580	178
120	3048	1494	2657	3002	3905	194
130	3302	1619	2878	3252	4231	210
140	3556	1743	3099	3502	4556	227
150	3810	1868	3321	3752	4881	243
160	4064	1992	3542	4003	5207	259
170	4318	2117	3763	4253	5532	275
180	4572	2241	3985	4503	5858	291
190	4826	2366	4206	4753	6183	308
200	5080	2491	4428	5003	6509	324
210	5334	2615	4649	5253	6834	340
220	5588	2740	4870	5504	7159	356
230	5842	2864	5092	5754	7485	372
240	6096	2989	5313	6004	7810	389
250	6350	3113	5535	6254	8136	405
260	6604	3238	5756	6504	8461	421
270	6858	3362	5977	6754	8787	437
280	7112	3487	6199	7004	9112	453
290	7366	3611	6420	7255	9437	469
300	7620	3736	6641	7505	9763	486

Alle Angaben sind Näherungswerte und können von den tatsächlichen Maßen abweichen. | BenQ empfiehlt, bei einer dauerhaften Installation des Projektors die tatsächliche Projektionsgröße und den Projektionsabstand vor Ort mit dem Gerät zu testen, bevor die endgültige Montage erfolgt. Dadurch können die optischen Eigenschaften des Projektors berücksichtigt werden. So lässt sich die optimale Montageposition für die jeweilige Installationsumgebung bestimmen.



benq.eu/de-de/business/projector.html

© 2026 BenQ Corp. Spezifikationen können je nach Region variieren. Bitte besuchen Sie für Details Ihre örtlichen Fachgeschäfte. Die tatsächlichen Funktionen und Spezifikationen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Material kann Firmennamen und Marken Dritter enthalten, die jeweils Eigentum der entsprechenden Dritten sind.

BENQ