

Boxlight 9000

BOXLIGHT 9000



Der Stationär Boxlight 9000 LCD Beamer hat 1000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 350:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.
1000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 275 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 183 cm breit sein. Das Modell wird von Boxlight nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1000

333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

350:1 full on/off

350:1 full on/off

Schwarzwert

2,8571 min. Lumen

0.96 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

350W Metalldampf Lampe

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 20W

Anschlüsse

S-Video in
Cinch Stereo in
D-sub 15pin in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

10,89 kg / 24,01 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

31 fL / max. 275 cm Bildbreite

Candela pro m²

108.5 cd/m²

■ Freeze

■ Kensington Slot

■ Fernbedienung mit Maussteuerung


■ Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

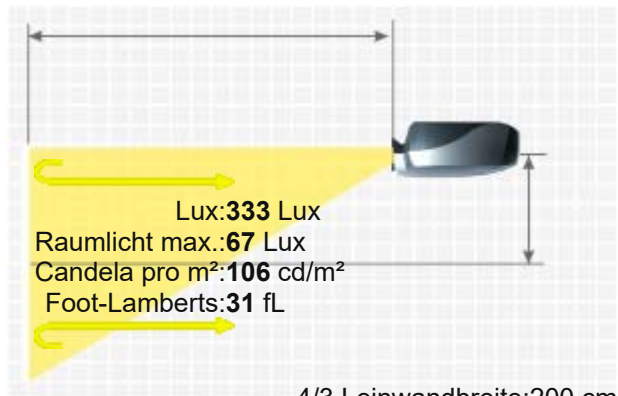

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/boxlight9000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.