

Boxlight Pro80S3



BOXLIGHT PRO80S3



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Pro80S3 kurz vorgestellt: Der Boxlight DLP Projektor bietet 8000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine HDTV 1280 x 720 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

8000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 909 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 606 cm würden wir empfehlen. Seit 2008 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Boxlight angeboten. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.

Projektionssystem



3 x LVDS DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen **Projektor** 8000 **Leinwand** 3556 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast **Projektor** 5000:1 full on/off **Leinwand** 5000:1 full on/off

Schwarzwert **Projektor** 1,6000 min. Lumen **Leinwand** 0.712 min. Lumen

Lens shift Vert.: +40% -25% Hori.: +/-15%

Auflösung HDTV 1280 x 720
921.600 Pixel

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle 2 x 300W Lampe
Artikel Nr.: PRO80S3-930

Licht Lebensdauer 1500 Std.

Betriebskosten -

Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio -

Anschlüsse DVI-D mit HDCP in
RS232C Din 9pin in

Deckenmontage -

Stromverbrauch 770W / 2W standby

Maße BxHxT 485 x 224 x 641 mm (19,1"x8,8"x25,2") 69.64 L/dm³

Betriebsgeräusch 37dB

Gewicht 25,00 kg / 55,12 lbs.



Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung 85%

Frequenz -

Foot-Lamberts 330 fL / max. 909 cm Bildbreite

Candela pro m² 1155 cd/m²

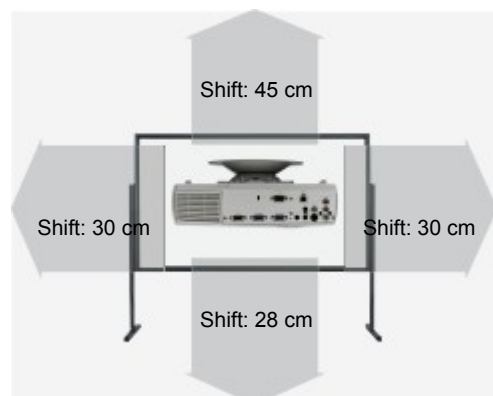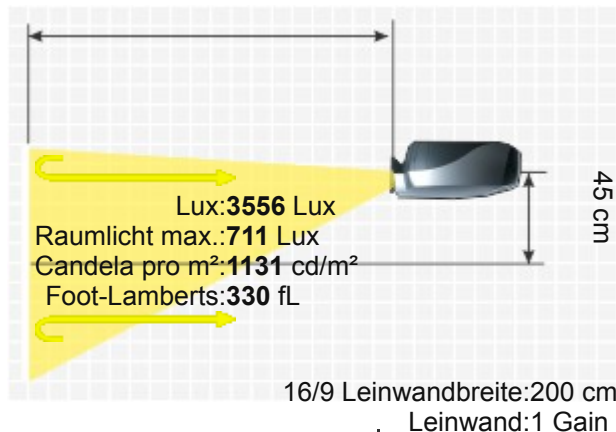

- Lens shift Funktion
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Gamma-Korrektur

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
3.6-5.6	3.6-5.6:1	7.2-11.2 m	40-25%	+/-15%	motorisch
2.4-3.6	2.4-3.6:1	4.8-7.2 m	40-25%	+/-15%	motorisch
1.8-2.4	1.8-2.4:1	3.6-4.8 m	40-25%	+/-15%	motorisch
1.44-1.8	1.44-1.8:1	2.9-3.6 m	40-25%	+/-15%	
1.2-1.44	1.2-1.44:1	2.4-2.9 m	40-25%	+/-15%	motorisch

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/boxlightpro80s3.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.