

Multimedia Projektor

LV-8227A



Der WXGA-Projektor LV-8227A ermöglicht moderne Lernerfahrungen mit sehr hellen Breitbild-Projektionen.

Der LV-8227A bietet WXGA-Auflösung, 2.500 Lumen, HDMI™-Schnittstelle und einen leistungsstarken 10-W-Lautsprecher. Er ist ideal für den Einsatz im Büro und im Bildungsbereich, wo er sich durch zuverlässige Leistung, einfaches Set-up und geringe Betriebskosten auszeichnet.

WXGA-AUFLÖSUNG

2.500 LUMEN

KONTRASTUMFANG
3.000:1

1,2fach
WEITWINKEL-
ZOOMOBJEKTIV

AUTOMATISCHES
SET-UP

INTEGRIERTER
10-W-LAUTSPRECHER

LEBENSDAUER
DER LAMPE: BIS ZU
6.000 STUNDEN
IM ECO-MODUS

Hauptleistungsmerkmale

- Native WXGA-Auflösung (1.280 x 800 Pixel) mit Seitenverhältnis 16:10
- 2.500 Lumen für helle, klare Projektionen
- Hoher Kontrastumfang von 3.000:1 mit Auto-Iris für tiefes Schwarz und lebhafte Farben
- 1,2fach Canon Weitwinkel-Zoomobjektiv
- Automatische Erkennung des Eingangssignals und vertikale Keystone-Korrektur für komfortable Bedienung
- HDMI™-Eingang zur präzisen Wiedergabe digitaler Bildquellen
- Integrierter 10-W-Lautsprecher und Line-Out-Anschluss
- Sparsamer Betrieb: Lampenlebensdauer von bis zu 6.000 Betriebsstunden, Filterlebensdauer von bis zu 5.500 Betriebsstunden (alles im Eco-Modus) und Stromverbrauch von weniger als 1 W im Standby (bei ausgeschalteter Netzwerkfunktion)
- Niedriger Geräuschpegel: nur ca. 29 dB(A) im Eco-Modus
- Netzwerkanschluss RJ-45 für die Projektor-Steuerung und Überwachung im Netzwerk

Lieferumfang

LV-8227A Multimedia Projektor, Fernbedienung, 2 Batterien (AAA), Stromkabel, Ferritkern, VGA-Computeranschlusskabel, Objektivdeckel mit Befestigung, PIN-Code-Label, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, wichtige Informationen und Kurzanleitung, Filterabdeckung für Deckenmontage, Garantiekarte

Abmessungen (B x H x T)

ca. 334 x 101 x 247 mm

Gewicht

ca. 3,0 kg



PROJEKTOR

Canon

LV-8227A


Technische Daten



MULTIMEDIA PROJEKTOR Produktklasse	Ultrakompakt
PANEL-TYP Typ Anzahl und Größe Seitenverhältnis Auflösung	lichtdurchlässiges LCD-Panel, TFT-Aktivmatrix aus Polysilizium 3 x 0,59-Typ diagonal 16:10 1.280 x 800 (WXGA), 1.024.000 Pixel
OPTISCHE ELEMENTE Lampentyp Lichtstärke und Brennweite Zoombereich (optisch) und -einstellung Scharfeinstellung Lensshift	215 W NSHA 1:2,00 ~ 2,15; f=18,38-22,06 mm 1,2fach manuell 13:1 (fest)
BILD UND TON Helligkeit Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung Kontrastumfang Projektionsabstand Bild diagonale / Bildfläche Digitaler Zoom Keystone-Korrektur Digitales RGB-Signal Analoges RGB-Signal Digitale Video-Scansysteme Komponenten-Video-Scansysteme Farbsysteme (Video / S-Video) Bildmodi Bildoptimierung Integrierter Lautsprecher	2.500 Lumen 85 % 3.000:1 (mit Auto Iris und Dimmerfunktion) 1,2 m-11,1 m (100 Zoll: 3,1-3,7 m) 40 Zoll - 300 Zoll / 862 x 538 mm - 6.462 x 4.039 mm 0,5fach-4fach vertikal: manuell +/-30°; automatisch +/-20° (WUXGA/UXGA/SXGA+/SXGA) / WXGA / XGA / SVGA / VGA (WUXGA/UXGA/WXGA/SXGA+/SXGA) / XGA / SVGA / VGA / MAC 1.080i / 1.080i / 720p / 575p / 575i / 480p 1.080i / 1.035i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM Präsentation, Standard, Hoher Kontrastumfang, Cinema, Blackboard (grün), Farbboard (rot, blau, gelb, grün), Benutzer 1-4 10 Bit Farbwiedergabe (1,07 Milliarden Farben) oder 8 Bit (16,7 Millionen Farben) für analog RGB 10,0 W RMS (Mono)

ANSCHLÜSSE Digitaler Video-/Audio-Eingang Analoger RGB-Eingang 1 Analoger RGB-Eingang 2 Analoger RGB-Ausgang S-Video-Eingang Composite-Video-Eingang Audio-Eingang 1 Audio-Eingang 2 Audio-Eingang 3 Audio-Ausgang Service Port (Projektorsteuerung) Netzwerkanschluss	HDMI™ V1.3 (mit Deep Colour) Mini D-Sub, 15-polig (Komponenten-/S-Video-/SCART-RGB-Anschluss jeweils über optionales Kabel) - - Mini D-Sub, 15-polig (geteilt mit RGB-Eingang 1 über optionales Kabel) 1 x RCA 3,5 mm Miniklinke (Stereo) (Eingang für RGB 1 / Mikrofon) 2 x RCA (L/R) (Eingang für Composite-Video) - 3,5 mm Miniklinke, Stereo (regelbar) Mini D-Sub, 9-polig (RS-232C) RJ-45
MECHANIK Justagefuß vorn Justagefuß hinten	mechanisch, max. 10° Bildneigung -
ALLGEMEINE DATEN Abmessungen (B x H x T) Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch Geräuschentwicklung Betriebsumgebung Temperaturbereich (Lagerung) Garantie	ca. 334 mm x 101 mm x 247 mm ca. 3,0 kg 100-240 V, 50-60 Hz Lampenmodus - High / Normal / Eco: ca. 270 W / ca. 250 W / ca. 185 W; Standby: ca. 9,6 W / Standby (LAN ausgeschaltet): ca. 0,5 W Lampenmodus - High / Normal / Eco: ca. 36,4 dBA / ca. 34,4 dBA / ca. 29 dBA +5 °C bis +35 °C -10 °C bis +60 °C 3 Jahre (90 Tage auf die Lampe)
Alle Angaben basieren auf Standard-Testverfahren von Canon. Diese Broschüre und darin enthaltenen die technischen Daten wurden vor Einführung des Produktes erstellt. Änderung der technischen Daten vorbehalten. ™ und ® Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.	

Anschlussmöglichkeiten

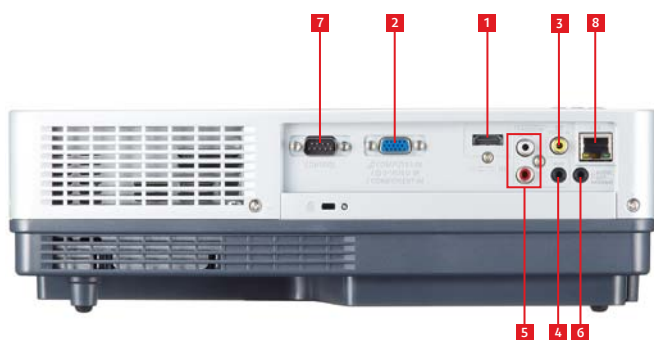

- HDMI™ V1.3 (mit Deep Colour):** Digitaler Video-Eingang / Digitaler Audio-Eingang / Digitaler RGB-Eingang.
- Mini D-Sub 15-polig:** Analoger RGB-Eingang 1 / Komponenten-Eingang (optionales Adapterkabel erforderlich) / S-Video Eingang (optionales Adapterkabel erforderlich) / SCART RGB-Eingang (optionales Adapterkabel erforderlich).
- RCA x 1:** Composite-Video-Eingang.
- 3,5 mm Miniklinke:** Stereo Audio-Eingang 1 (für PC oder Video-Systeme über Eingang 2 angeschlossen) / Mikrofoneingang.
- RCA x2 (L/R):** Stereo Audio-Eingang 2 (für Composite-Video-Eingang)
- 3,5 mm Miniklinke:** Stereo Audio-Ausgang (regelbar).
- Mini D-Sub, 9-polig:** Steuerport (RS-232C).
- RJ-45:** Netzwerkanschluss



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German Edition
© Canon Europa N.V., 2012

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

Multimedia Projektor

LV-8227A



Der WXGA-Projektor LV-8227A ermöglicht moderne Lernerfahrungen mit sehr hellen Breitbild-Projektionen.

Verkaufsbeginn: August 2012

Das Sortiment setzt sich aus folgenden Modellen zusammen:

XEED: WUX5000, WUX5000 Medical, WUX4000, WUX4000 Medical, WX6000, WX6000 Medical, SX6000, SX6000 Medical, WUX10 Mark II, WUX10 Mark II Medical, SX7 Mark II, SX7 Mark II Medical, SX80 Mark II, SX80 Mark II Medical.

LV: LV-8320, LV-8235 UST, LV-8227A, LV-8227M, LV-7490, LV-7392A, LV-7392S, LV-7297A, LV-7297M, LV-7297S, LV-7292A, LV-7292M, LV-7292S.

Verpackungsabmessungen (B x H x T)

ca. 418 x 210 x 398 mm

Verpackungsgewicht (brutto/netto)

ca. 5,1 kg / 3,0 kg

Verpackungsart

Palette

Menge pro Artikel

TBC

MERCURY CODE PRODUKT

Bezeichnung

Multimedia Projektor LV-8227A (E)

Mercury Code

6830B003AA

EAN Code

4960999915524

OPTIONEN


Ersatzlampe LV-LP35	5323B001AA	4960999787855
Deckenhalterung flach LV-CL17	5325B001AA	4960999787879
Deckenhalterung m. Ausleger LV-CL18	5326B001AA	4960999787886
Deckenhalterung für hohe Räume LV-CL19	5327B001AA	4960999787893
Fernbedienung LV-RC06	6839B001AA	4960999915586
Tragetasche LV-SC01	5331B001AA	4960999787930
SCART Adapterkabel LV-CA31	8917A001AA	4960999194479
Komponenten Video Adapterkabel LV-CA32	9270A001AA	4960999206509
S-Video Adapterkabel LV-CA33	0561B001AA	4960999275567
Canon MicroCapture (50fach Vergrößerung) OP-1	5820B003AA	4528472104690
Canon MicroCapture (1fach Vergrößerung)	6955B003AA	4528472105185

PROJEKTIONSABSTÄNDE (4:3 Seitenverhältnis)

A:B = 13:1

Bildgröße	Bilddiagonale (Zoll)	40"	100"	150"	200"	300"
Seitenverhältnis 16:10	Breite x Höhe (mm)	ca. 862 x 538 mm	ca. 2.154 x 1.346 mm	ca. 3.231 x 2.019 mm	ca. 4.308 x 2.692 mm	ca. 6.462 x 4.039 mm
Projektionsbereich (Darstellungsverhältnis: 1,44 - 1,72:1)	Zoom (max. / min.)	4,0' / 4,8' (1,2 m / 1,5 m)	10,1' / 12,1' (3,1 m / 3,7 m)	15,1' / 18,2' (4,6 m / 5,5 m)	20,2' / 24,3' (6,2 m / 7,4 m)	30,3' / 36,4' (9,3 m / 11,1 m)

www.canon.com/lcd-sim



Canon