

Multimedia-Projektor

LV-WX300ST

you can



Kompakt, mit WXGA Auflösung und mit einem Darstellungsverhältnis von weniger als 0,5:1 – perfekt für große Bilder aus kurzer Distanz.

Mit dem LV-WX300ST präsentieren Sie im Breitbildformat aus kurzer Distanz. Dieser kompakte Projektor eignet sich für kurze Projektionsabstände – mit nativer WXGA Auflösung, HDMI-Schnittstelle und einfacher Bedienung überzeugt er mit Flexibilität.

Hauptleistungsmerkmale

- Scharfe Bilder im Breitbildformat mit nativer WXGA Auflösung (1.280 x 800 Pixel)
- Helle, lebendige Bilder mit 3.000 Lumen Helligkeit und 2.300:1 Kontrastumfang
- Darstellungsverhältnis von nur 0,49:1 – für große Bilder aus kleiner Distanz
- Hochwertige Festbrennweite für kurze Projektionsabstände
- Kompakt und leicht: nur ca. 2,8 kg
- Vertikale Keystone-Korrektur: -18° / +12°
- Bis zu 4.000 Stunden Lampenlebensdauer (Bis zu 6.000 im Eco-Modus)
- HDMI™ und 2 VGA-Schnittstellen
- Netzwerkanschluss RJ-45 für die Projektor-Steuerung und Überwachung im Netzwerk
- Integrierter 10-W-Lautsprecher

Lieferumfang

Multimedia-Projektor
LV-WX300ST, Fernbedienung,
Stromkabel, Computer-
Anschlusskabel (VGA),
Kurzanleitung (gedruckt),
Bedienungsanleitung
(Mehrsprachig auf CD-ROM),
Garantiekarte (E)

Abmessungen (B x H x T)

ca. 282 x 118 x 268 mm

Gewicht

ca. 2,8 kg



PROJEKTOR

Canon

LV-WX300ST


Technische Daten



MULTIMEDIA-Projektor Produktklasse	Ultrakompakt
LCD-PANEL Typ Anzahl und Größe Seitenverhältnis Auflösung / Anzahl der Pixel	Reflektierendes DLP™ Panel 0,65-Zoll-Typ diagonal, einzelner Chip 16:10 1.280 x 800 (WXGA), 1.024.000 Bildpunkte
OPTISCHE ELEMENTE Lichtquelle Lichtstärke und Brennweite Zoombereich (optisch) und -einstellung Fokuseinstellung Lenschift	210 W P-VIP 1:2,6; f=6,9 mm 1,0fach fest manuell 55% (fest)
BILD UND TON Helligkeit Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung Kontrastumfang Projektionsabstand Bild diagonale / Bildfläche Darstellungsverhältnis Digitaler Zoom Keystone-Korrektur Digitales RGB-Signal Analoges RGB-Signal Digitale Video-Scansysteme Komponenten-Video- Scansysteme Farbsysteme (Video / S-Video) Bildmodi Integrierter Lautsprecher	3.000 Lumen (2.200 Lumen im ECO-Modus) 70% 2.300:1 (mit Lampensteuerung) 0,74 m – 1,26 m (1,05 m für eine 100-Zoll-Bilddiagonale) 70 – 120 Zoll / ca. 151 x 94 cm bis 258 x 162 cm 0,49:1 2fach maximal Vertikal: Manuell -18° / +12° (UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA) / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA (UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA) / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC 1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 480p 1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM Präsentation, Standard, sRGB, Movie, User 1 & 2 10 W RMS, Mono

ANSCHLÜSSE Digitaler RGB-, Digitaler Video-Eingang Analoger RGB-Eingang 1 Analoger RGB-Eingang 2 S-Video-Eingang Composite-Video-Eingang Audio-Eingang Audio-Ausgang Projektorsteuerung Netzwerkanschluss Service Port	HDMI™ V1.3 Mini D-Sub, 15-polig (Komponenten-Anschluss über optional als Zubehör erhältliches Adapterkabel) Mini D-Sub, 15-polig (Komponenten-Anschluss über optional als Zubehör erhältliches Adapterkabel) Mini-DIN, 4-polig 1 x RCA 3,5-mm-Miniklinke, Stereo 3,5-mm-Miniklinke, Stereo (regelbar) Mini D-Sub, 9-polig (RS-232c) RJ-45 (100BASE-TX / 10BASE-T) USB Typ B
MECHANIK Justagefuß Justagefuß hinten	mechanisch einstellbar; maximaler Neigungswinkel: 6° 1 mechanischer Justagefuß
ALLGEMEINE DATEN Abmessungen (B x H x T) Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch Geräuschentwicklung Betriebsumgebung Garantie	ca. 282 x 118 x 268 mm (mit überstehenden Teilen) ca. 2,8 kg 100-240 V, 50-60 Hz Normal-Modus: ca. 330 W / Eco-Modus: ca. 270W / Standby: ca. 3 W / Standby (LAN aus): ca. 0,5 W Normal-Modus: ca. 36 dBA / Eco-Modus: ca. 29 dBA 0 °C bis +40 °C 3 Jahre (90 Tage auf die Lampe*)
Wenn nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüf- und Messnormen. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern. * Bei Registrierung innerhalb von einem Monat nach dem Kauf des Projektors besteht die Möglichkeit zur kostenfreien Verlängerung der Garantie auf 3 Jahre. Diese Canon Sonderaktion ermöglicht die Nachbestellung von bis zu 3 Ersatzlampen inklusive kostenloser Lieferung. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Canon Projector Solutions Partner.	

Konnektivität

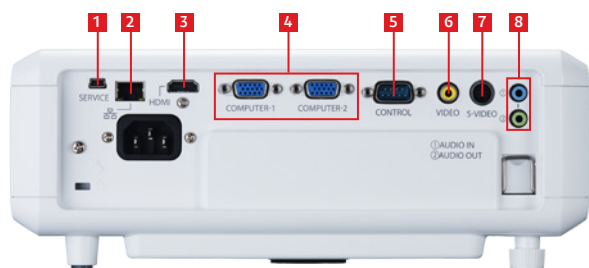

- 1 **USB Typ B:** Service Port
- 2 **RJ-45:** Netzwerkanschluss (100BASE-TX / 10BASE-T)
- 3 **HDMI:** HDMI Eingang
- 4 **Mini D-Sub, 15-polig x 2:** Analog PC Eingang / Komponenten-Video-Eingang
- 5 **D-Sub, 9-polig:** RS232C Anschluss
- 6 **RCA:** Video-Eingang
- 7 **Mini-DIN, 4-polig:** S-Video-Eingang
- 8 **Miniklinke x 2:** Audio-Eingang x 1, Audio-Ausgang x 1



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)22 567 58 58
canon.ch

Multimedia-Projektor

LV-WX300ST

you can



Kompakt, mit WXGA Auflösung und mit einem Darstellungsverhältnis von weniger als 0,5:1 – perfekt für großartige Bilder aus kurzer Distanz.

Das Sortiment setzt sich aus folgenden Modellen zusammen:

XEED: WUX5000, WUX5000 Medical, WUX4000, WUX4000 Medical, WX6000, WX6000 Medical, SX6000, SX6000 Medical, WUX450, WUX450 Medical, WUX400ST, WUX400ST Medical, WX520, WX520 Medical, WX450ST, WX450ST Medical.

LV: LV-S300, LV-WX300, LV-WX300ST, LV-X300, LV-X300ST, LV-8235UST, LV-7490.

Verpackungsabmessungen (B x H x T)

ca. 185 x 345 x 377 mm

Verpackungsgewicht (Brutto)

ca. 3,7 kg

Verpackungsart

Palette

Menge pro Artikel

Logistisch = 1


MERCURY CODES

PRODUKT

Name	Mercury Code	EAN Code
Multimedia-Projektor LV-WX300ST (E)	9880B003	4549292021608

OPTIONALES ZUBEHÖR

Fernbedienung RS-RC08	0029C001	4549292024203
Weiche Tragetasche LV-SC01	5331B001	4960999787930
Projektorlampe LV-LP40	0120C001	4549292026658

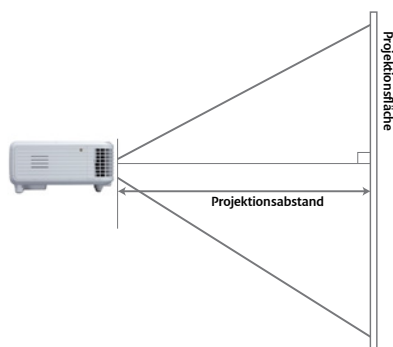

PROJEKTIONSABSTÄNDE (16:10 Seitenverhältnis)

Bildgröße (16:10)	Diagonale [Zoll]	60	70	80	90	100	110	120
	Breite [m]	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6
	Höhe [m]	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6
Projektionsabstand	L [m]	—	0,74	0,84	0,95	1,05	1,16	1,26

www.canon.com/lcd-sim



Canon