


# Christie DHD675 E



CHRISTIE DHD675 E

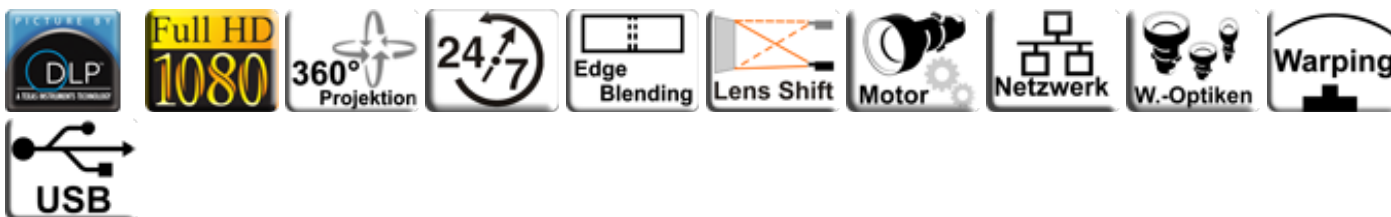

## Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Stationär DHD675 E DLP hat 5850 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Durch die Helligkeit von 5850 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 777 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 518 cm) wird der Projektor schaffen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Das 2012 gebaute Modell wird von Christie nicht mehr angeboten.

## Projektionssystem



1 x 0,65" DLP Chip  
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

|                       |           |                                                                                                                                                      |          |                                |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Ansi-Lumen            | Projektor | 5850 / 2600 im Eco Mode                                                                                                                              | Leinwand | 2600 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast              | Projektor | 5000:1 full on/off                                                                                                                                   | Leinwand | 5000:1 full on/off             |
| Schwarzwert           | Projektor | 1,1700 min. Lumen                                                                                                                                    | Leinwand | 0,52 min. Lumen                |
| Offset                | -         |                                                                                                                                                      |          |                                |
| Auflösung             |           | HDTV 1920 x 1080<br>2.073.600 Pixel                                                                                                                  |          |                                |
| Wiedergabesignale     |           | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p                                                                                            |          |                                |
| Einsatzgebiet         |           | Stationär   Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.<br>Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen. |          |                                |
| Lichtquelle           |           | 2 x 330W P-VIP Lampe<br>Artikel Nr.: 003-004449-01                                                                                                   |          |                                |
| Licht Lebensdauer     |           | 1800 Std. 2500 Std. im Eco Mode                                                                                                                      |          |                                |
| Betriebskosten        |           | 17,14% / 0,6 €                                                                                                                                       |          |                                |
| Focus                 |           | motorisch                                                                                                                                            |          |                                |
| Zoom                  |           | motorisch                                                                                                                                            |          |                                |
| Objektiv              |           | optional                                                                                                                                             |          |                                |
| Projektionsverhältnis |           | optional                                                                                                                                             |          |                                |
| Audio                 |           | Kein Lautsprecher integriert.                                                                                                                        |          |                                |
| Anschlüsse            |           | 2 x HDMI in<br>D-sub 15 pin in und out<br>5 x BNC RGBHV in<br>YUV in<br>Cinch Video in<br>Display Port in<br>USB Typ A,B                             |          |                                |

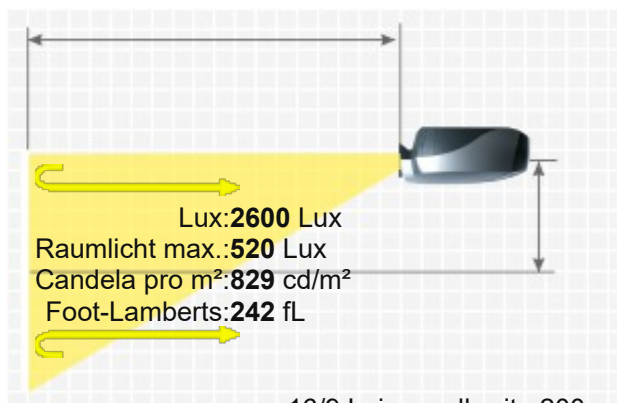

16/9 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand : 1 Gain

RJ45 in  
RS232C



Deckenmontage  
Stromverbrauch  
Maße BxHxT  
Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.  
855 / 735W im Eco Mode  
456 x 215 x 532 mm (18"x8,5"x20,9") 52.16 L/dm³  
-

Gewicht  
Keystone-Korrektur  
Ausleuchtung  
Frequenz  
Foot-Lamberts  
Candela pro m²

19,50 kg / 42,99 lbs.  
-  
-  
H-sync: 15-100 kHz  
V-sync: 24-85 Hz  
Bandbreite max.: 162 MHz  
242 fL / max. 777 cm Bildbreite  
847 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Dynamische Irisblende
- Warping
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Lan Netzwerk kompatibel.
- 6 Segment (RGBCYW) colour wheel.

Screen Mirroring

-

#### Optional erhältliche Objektive

| Name                  | Ratio     | Abstand | Shift V  | Shift H | Zoom      |
|-----------------------|-----------|---------|----------|---------|-----------|
| Zoom Wechselobjektive |           |         |          |         |           |
| 133-104106-01         | 4-7:1     | 8-14 m  | 67-20%   | +/-10%  | motorisch |
| 133-103105-01         | 2-4:1     | 4-8 m   | 67-20%   | +/-10%  | motorisch |
| 133-102104-01         | 1.5-2:1   | 3-4 m   | 67-20%   | +/-10%  | motorisch |
| 133-101103-01         | 1.2-1.5:1 | 2.4-3 m | 67-20%   | +/-10%  | motorisch |
| Fix Wechselobjektive  |           |         |          |         |           |
| 133-100102-01         | 0.8:1     | 1.6 m   | 0.0% Fix |         | Kein Zoom |

Baujahr  
2012 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03  
Angelegt: 2012-10-18 15:10:31

Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiedhd675e.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.