

Christie MIRAGE HD6K-M

CHRISTIE MIRAGE HD6K-M



Der Stationär MIRAGE HD6K-M 3D DLP Projektor von Christie hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. Bis zu 787 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 6000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Das 2010 gebaute Modell wird von Christie nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,95" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 6000

Leinwand 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,6000 min. Lumen

Leinwand 0,267 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
QXGA 2048 x 1536 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität


Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 200W NSH Lampe
Artikel Nr.: 003-100856-01 /
003-100856-02



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

23,14% / 0,81 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

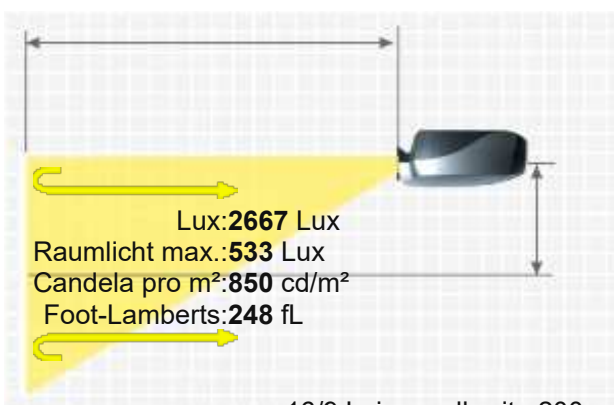

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	5 x BNC RGBHV in DVI-I in RS232C RS422C weitere Anschlüsse Optional
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	870W
Maße BxHxT	561 x 259 x 561 mm (22,1"x10,2"x22,1") 81.51 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	25,00 kg / 55,12 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-150 Hz Bandbreite max.: 165 MHz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Dynamische Irisblende
- Digitaler Bild Shift
- Warping
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
-

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
6.9-10.4:1	6.9-10.4:1	13.8-20.8 m	+/-60%	+/-21%	motorisch
4.1-6.9:1	4.1-6.9:1	8.2-13.8 m	+/-60%	+/-21%	motorisch
2.6-4.1:1	2.6-4.1:1	5.2-8.2 m	+/-60%	+/-21%	motorisch
1.8-2.6:1	1.8-2.6:1	3.6-5.2 m	+/-60%	+/-21%	motorisch
1.4-1.8:1	1.4-1.8:1	2.8-3.6 m	+/-60%	+/-21%	motorisch
1.16-1.49:1	1.16-1.49:1	2.3-3 m	+/-60%	+/-21%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
1.1:1	1.1:1	2.2 m	+/-60%	+/-21%	Kein Zoom
0.67:1	0.67:1	1.3 m	+/-25%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03



Mehr Details



