

# Christie MIRAGE WU7K-J

CHRISTIE MIRAGE WU7K-J



Der MIRAGE WU7K-J kurz vorgestellt: Der Christie 3D DLP Projektor bietet 6300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1600-2000:1 / und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

806 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 537 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2011 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

## Kurzvorstellung Beta 2.5

## Projektionssystem

 3 x 0,96" DC3 DLP Chip  
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

|                       |           |                                                                                                                                                                      |          |                                |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Ansi-Lumen            | Projektor | 6300                                                                                                                                                                 | Leinwand | 2800 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast              |           | 1600-2000:1 full on/off /                                                                                                                                            |          | 1600-2000:1 full on/off /      |
| Schwarzwert           |           | 3,9375 min. Lumen                                                                                                                                                    |          | 1,752 min. Lumen               |
| Offset                |           | -                                                                                                                                                                    |          |                                |
| Auflösung             |           | WUXGA 1920 x 1200<br>2.304.000 Pixel<br>QXGA 2048 x 1536 komprimiert                                                                                                 |          |                                |
| Wiedergabesignale     |           | PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p                                                                                                            |          |                                |
| 3D Kompatibilität     |           | Frame Sequential (3D Ready)                                                                                                                                          |          |                                |
| Einsatzgebiet         |           | Stationär   Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht. |          |                                |
| Lichtquelle           |           | 1000W Xenon Lampe<br>Artikel Nr.: 003-004084-01                                                                                                                      |          |                                |
| Licht Lebensdauer     |           | 1500 Std.                                                                                                                                                            |          |                                |
| Betriebskosten        |           | 84,57% / 2,96 €                                                                                                                                                      |          |                                |
| Focus                 |           | motorisch                                                                                                                                                            |          |                                |
| Zoom                  |           | motorisch                                                                                                                                                            |          |                                |
| Objektiv              |           | optional                                                                                                                                                             |          |                                |
| Projektionsverhältnis |           | optional                                                                                                                                                             |          |                                |
| Audio                 |           | Kein Lautsprecher integriert.                                                                                                                                        |          |                                |

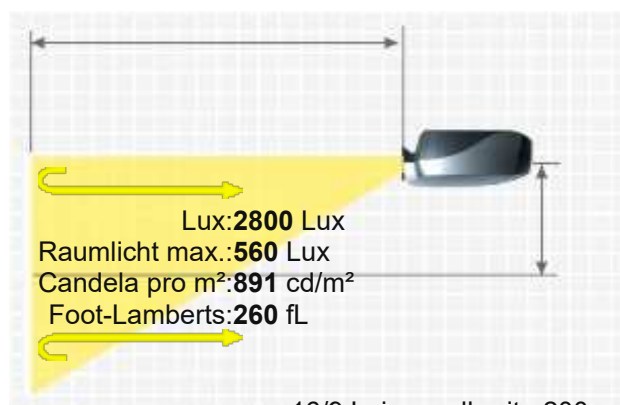

16/9 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand : 1 Gain

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse       | DVI-D in<br>5 x BNC RGBHV in<br>S-Video in<br>Cinch Video in<br>3 x RS232C in<br>RS422 in<br>RJ45 |
| Deckenmontage    | Ja, ist möglich.                                                                                  |
| Stromverbrauch   | 1600W                                                                                             |
| Maße BxHxT       | 566 x 328 x 660 mm (22,3"x12,9"x26") 122.53 L/dm³                                                 |
| Betriebsgeräusch | -                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht              | 40,00 kg / 88,18 lbs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Keystone-Korrektur   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ausleuchtung         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frequenz             | H-sync: 15-120 kHz<br>V-sync: 23,97-150 Hz<br>Bandbreite max.: 330 MHz                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Foot-Lamberts        | 260 fL / max. 806 cm Bildbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Candela pro m²       | 910 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ausstattung (Extras) | <div> <div></div> <div>Full HD 1080P kompatibel</div> </div> <div> <div></div> <div>Dynamische Irisblende</div> </div> <div> <div></div> <div>Warping</div> </div> <div> <div></div> <div>Edge Blending</div> </div> <div> <div></div> <div>Bild im Bild</div> </div> <div> <div></div> <div>Lan Netzwerk kompatibel.</div> </div> |
| Screen Mirroring     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Optional erhältliche Objektive |             |             |         |         |           |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-----------|
| Name                           | Ratio       | Abstand     | Shift V | Shift H | Zoom      |
| Zoom Wechselobjektive          |             |             |         |         |           |
| 6.9-10.4:1                     | 6.9-10.4:1  | 13.8-20.8 m | +/-56%  | +/-21%  | motorisch |
| 4.1-6.9:1                      | 4.1-6.9:1   | 8.2-13.8 m  | +/-56%  | +/-21%  | Kein Zoom |
| 2.6-4.1:1                      | 2.6-4.1:1   | 5.2-8.2 m   | +/-56%  | +/-21%  | motorisch |
| 1.8-2.6:1                      | 1.8-2.6:1   | 3.6-5.2 m   | +/-56%  | +/-21%  | motorisch |
| 1.4-1.8:1                      | 1.4-1.8:1   | 2.8-3.6 m   | +/-56%  | +/-21%  | motorisch |
| 1.16-1.49:1                    | 1.16-1.49:1 | 2.3-3 m     | +/-41%  | +/-18%  | motorisch |
| Fix Wechselobjektive           |             |             |         |         |           |
| 1.1:1                          | 1.1:1       | 2.2 m       | +/-56%  | +/-21%  | Kein Zoom |
| 0.67:1                         | 0.67:1      | 1.3 m       | +/-11%  | +/-3%   | Kein Zoom |

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiemiragewu7kj.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.