

Digital Projection HIGHlite 660 1080p 3D



Der HIGHlite 660 1080p 3D kurz vorgestellt: Der Digital Projection Stationär 3D DLP Projektor bietet 8000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 909 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 606 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Er kam 2014 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Digital Projection angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,65" DC DLP Chip

WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 8000

Leinwand 3556 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1

Leinwand 2000:1

Schwarzwert

Projektor 4,0000 min. Lumen

Leinwand 1,78 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200

2.304.000 Pixel

WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 330W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

2 x HDMI 1.4 in
DVI-I in
D-sub 15 pin in
YUV über 4 x BNC
S-Video in
Cinch Video in
RJ45 mit HDBaseT
RS232C Din 9 pin
USB Typ B

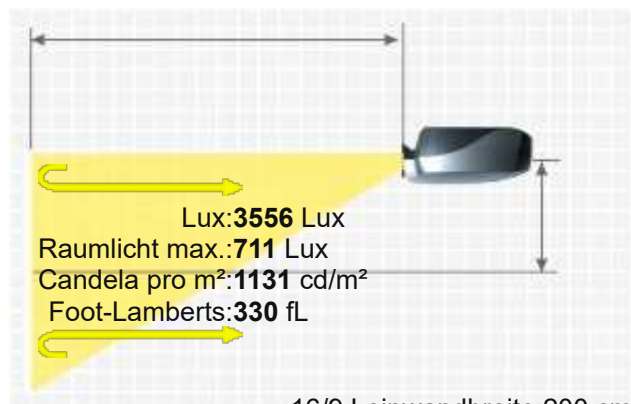

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

	3G-SDI in
	3D Sync in und out
	Wired Remote in und out
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	500 x 220 x 665 mm (19,7"x8,7"x26,2") 73.15 L/dm³
Betriebsgeräusch	36dB

Gewicht	27,67 kg / 61 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	Bandbreite max.: 170 MHz
Foot-Lamberts	330 fL / max. 909 cm Bildbreite
Candela pro m²	1155 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Edge Blending ■ Bild im Bild ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
110-221	4.34-6.76:1	8.7-13.5 m	+/-60%	+/-15%	motorisch
110-220	2.9-4.34:1	5.8-8.7 m	+/-60%	+/-15%	motorisch
110-019	2.17-2.9:1	4.3-5.8 m	+/-60%	+/-15%	motorisch
110-018	1.74-2.17:1	3.5-4.3 m	+/-60%	+/-15%	motorisch
110-017	1.45-1.74:1	2.9-3.5 m	+/-60%	+/-15%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
110-023	1.16:1	2.3 m	+/-20%	+/-5%	Kein Zoom
110-022	0.77:1	1.5 m	+/-20%	+/-5%	Kein Zoom

Baujahr 2014 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2014-10-28 13:34:00

Mehr Details



<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionhighlite6601080p3d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.