


Digital Projection Titan 930 SX+ 3D (Preliminary)

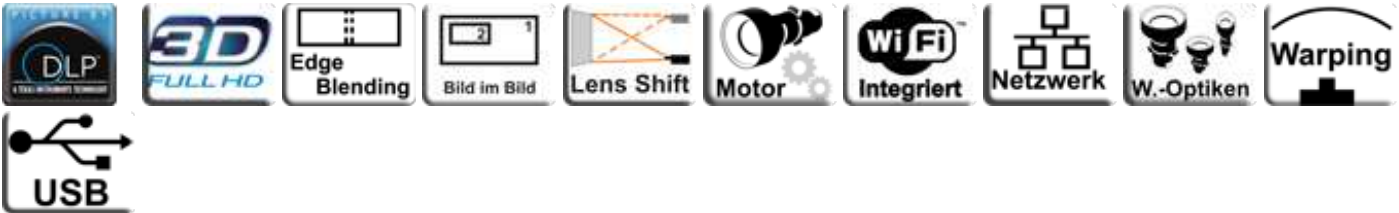

Hersteller Digital Projection bietet mit dem Titan 930 SX+ 3D (Preliminary) einen DLP Projektor mit SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 1067 cm ist möglich, da der Projektor 15000 Ansi-Lumen hat.

Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 711 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Das Modell wurde von Digital Projection 2013 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,95" DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	15000	Leinwand	5000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1	Leinwand	2000:1
Schwarzwert	Projektor	7,5000 min. Lumen	Leinwand	2,504 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	Projektor	SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel	Leinwand	-
Wiedergabesignale	Projektor	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p	Leinwand	-
3D Kompatibilität	Projektor	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)	Leinwand	-
Einsatzgebiet	Projektor	Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.	Leinwand	-
Lichtquelle	Projektor	2 x 465W Lampe	Leinwand	-
Licht Lebensdauer	Projektor	1500 Std. 2000 Std. im eco Mode	Leinwand	-

Betriebskosten

Focus motorisch


Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse
HDMI 1.4 in
DVI-I in
5 x BNC RGBHV in
D-sub 15 pin in
BNC Video in
RJ45

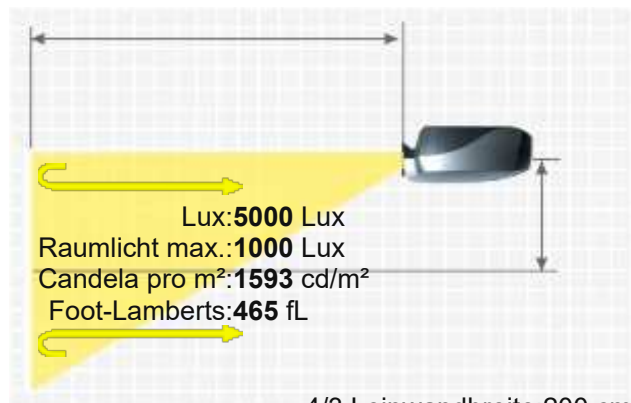

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	RS232C
	3G-SDI in
	3D Sync in und out
	USB Typ
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	1160W
Maße BxHxT	585 x 258 x 688 mm (23"x10,2"x27,1") 103.84 L/dm³
Betriebsgeräusch	48dB

Gewicht	39,00 kg / 85,98 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	87%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-85 Hz
Foot-Lamberts	465 fL / max. 1067 cm Bildbreite
Candela pro m²	1627.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Gamma-Korrektur
	■ Warping
	■ Edge Blending
	■ Bild im Bild
	■ W-Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ De-interlacer with 3:2 2:2 pull down.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
109-236	1.26-1.61:1	2.5-3.2 m	+/-36.2%	+/-20%	motorisch
109-235	7.5-11.2:1	15-22.4 m	50-40%	+/-20%	motorisch
105-613 / 107-198	4.51-7:1	9-14 m	50-40%	+/-20%	motorisch
105-612 / 107-198	2.77-4.5:1	5.5-9 m	50-40%	+/-20%	motorisch
105-611 / 107-197	2.02-2.77:1	4-5.5 m	50-40%	+/-20%	motorisch
105-610 / 107-196	1.5-2.02:1	3-4 m	50-40%	+/-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
105-608 / 105-608	1.2:1	2.4 m	50-40%	+/-20%	Kein Zoom
105-607 / 107-195	0.73:1	1.5 m	+/-11.4%	+/-6.8%	Kein Zoom

Baujahr 2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2013-06-24 15:46:47

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectiontitan930sxplus3d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.