

Dukane ImagePro 6445X

DUKANE IMAGEPRO 6445X



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Standard-Portabel ImagePro 6445X DLP hat 4700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 16000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die Lampenlebensdauer wird mit 12000 Stunden angegeben vom Hersteller, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 16.4 Jahre wären. Durch die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. 597 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 398 cm würden wir hier empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem.

Projektionssystem

1 x 0,63" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	4700 / 63%	Leinwand	1567 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	16000:1	Leinwand	16000:1
Schwarzwert	Projektor	0,2938 min. Lumen	Leinwand	0.098 min. Lumen
Offset	-			

Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert
-----------	--

Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p
-------------------	--

Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.
---------------	--

Lichtquelle	240W Boost /180W im Normal Eco Mode Lampe
-------------	--

Licht Lebensdauer	8000 Std. Boost/ 12000 Std. im Normal Eco Moe
-------------------	---

Betriebskosten	-
----------------	---

Focus	manuell
-------	---------


Zoom	manuell 1,7
------	-------------

Objektiv	F=1,7-2,2 f=17,4-29 mm
----------	------------------------

Projektionsverhältnis	1,3-2,2:1
-----------------------	-----------

Audio	16W
-------	-----

Anschlüsse	2 x HDMI in HDCP (v2.0) D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB in
------------	--

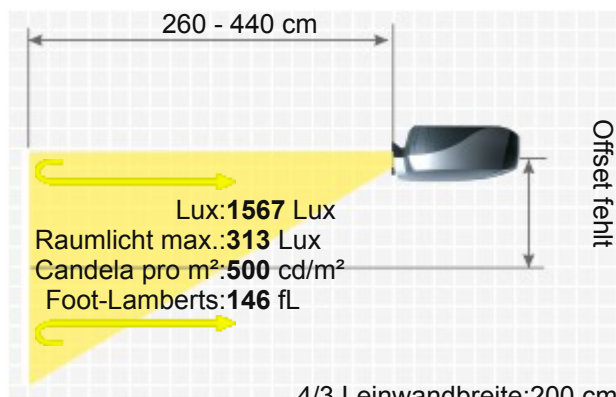

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

RS232C Din 9 pin in
RJ45 in

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

345 x 108,4 x 261 mm (13,6"x4,3"x10,3") 9.72 L/dm³

Betriebsgeräusch

37 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht

3,20 kg / 6,61 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30° automatisch
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-120 Hz

Foot-Lamberts

146 fL / max. 597 cm Bildbreite

Candela pro m²

511 cd/m²


- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring

-

Baujahr

2021 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20
Angelegt: 2021-04-28 12:21:01

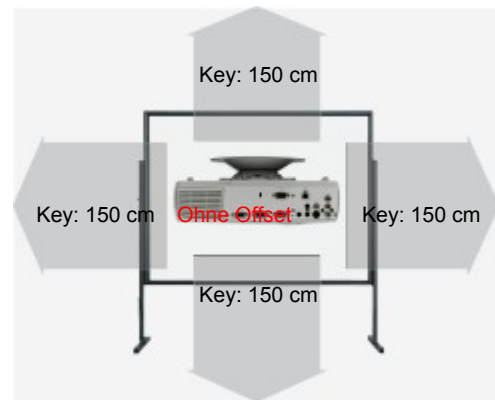

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro6445x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.