

Dukane ImagePro 6752WU

DUKANE IMAGEPRO 6752WU



Der Dukane ImagePro 6752WU Stationär 3D LCD Beamer hat 5200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 6000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

Eine Bildbreite von bis zu 733 cm ist möglich, da der Projektor 5200 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 489 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Dieses Modell wird von Dukane nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel mit MLA

WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor

5200

Leinwand

2311 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

6000:1 full on/off

6000:1 full on/off

Schwarzwert

0,8667 min. Lumen

0.385 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200

2.304.000 Pixel

WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom

Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.

Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

350 / 264W im Eco Mode Lampe

Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

1 x 10W

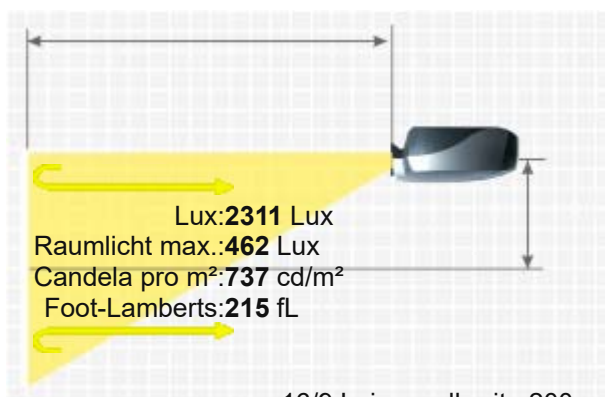

16/9 Leinwandbreite: 200 cm

Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI in 1 x out D-sub 15 pin in 5 x BNC RGBHV in USB Typ A in RS232C Din 9 pin in Mini Jack Audio in und out RJ45 mit HDBaseT in
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	460 / 362W im Eco Mode
Maße BxHxT	499 x 144 x 359 mm (19,6"x5,7"x14,1") 25.8 L/dm³
Betriebsgeräusch	39 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht	8,40 kg / 18,52 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-120 Hz
Foot-Lamberts	215 fL / max. 733 cm Bildbreite
Candela pro m²	752.5 cd/m²

	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Freeze Tafel Modus Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Warping
Ausstattung (Extras)	360° Installation fähig Edge Blending Passwortschutz PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation 4K-Schnittstelle Bild-im-Bild

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive

Baujahr	2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2015-01-13 13:51:23
---------	---

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro6752WU.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.