

Dukane ImagePro 6820UL-L

DUKANE IMAGEPRO 6820UL-L



Der Stationär ImagePro 6820UL-L 3D Laser DLP hat 8200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Hersteller Dukane gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

8200 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 920 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 613 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Dieses Modell wird von Dukane nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,96" DMD DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	8200 / 20000(Center) Boost Mode	Leinwand	3644 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1		10000:1
Schwarzwert		0,8200 min. Lumen		0.364 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) 2D-zu-3D Videokonverter

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle Laser-phosphor
Licht Lebensdauer 20000 Std.


Betriebskosten 0,00 € da Laser

Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

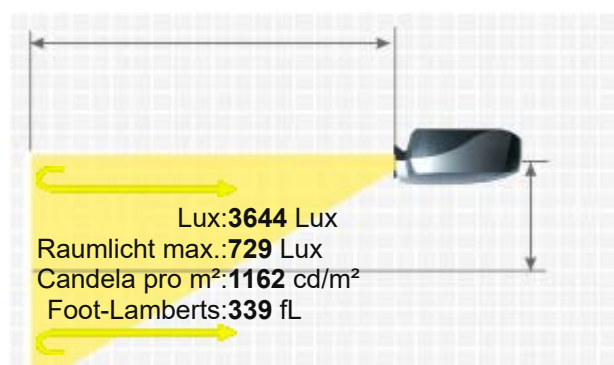

- Anschlüsse
- VGA 15 pin D-sub, Component video using ADP-CV1E adapter
5BNC
HDMI (V2.0) w/HDCP (V1.4/2.2)
HDMI (V2.0) w/HDCP (V1.4/2.2)
DisplayPort w/HDCP (V1.4)
DVI-D w/HDCP (V1.4/2.2)
HDBaseT w/HDCP (V1.4/2.2)
RGB5 (digital) 3G-SDI
VGA 15 pin D-sub
3D Sync Line BNC
RS-232, IR, DDC/CI
HDBaseT, LAN, PC Control (D-Sub 9-Pin), Wired Remote (Stereo Mini Jack),
12V Trigger (Stereo Mini Jack)



- Deckenmontage
- Stromverbrauch
- Maße BxHxT
- Betriebsgeräusch
- JA
1922W (Boost) 1779W (Normal)
530 x 275 x 748 mm (20,9"x10,8"x29,4") 109.02 L/dm³
48 / 43 dB im Eco Mode

- Gewicht
- Keystone-Korrektur
- Ausleuchtung
- Frequenz
- Foot-Lamberts
- Candela pro m²
- 51,00 kg / 112,44 lbs.
Vert.: +/-40°
Hori.: +/-60°
-
H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 48-120 Hz
339 fL / max. 920 cm Bildbreite
1186.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Real Full HD 3D
■ Full HD 1080P kompatibel
■ Direkt Power Off
■ Eco Mode
■ Kensington Slot
■ Warping
■ Edge Blending
■ Bild im Bild
■ Fernbedienung mit Beleuchtung
■ PJLink™
■ Steuerung über Web-Browser
■ Lan Netzwerk kompatibel.
■ Crestron®-Software kompatibel.
■ Wartungsfrei

- Screen Mirroring
-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP48ZL	2-4:1	4-8 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP47ZL	1.5-2:1	3-4 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP46ZL	1.2-1.56:1	2.4-3.1 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP45ZL	0.9-1.2:1	1.8-2.4 m	50-10%	+/-30%	motorisch

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro6820ull.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.