

Dukane ImagePro 8045



DUKANE IMAGEPRO 8045



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

Der Standard-Portabel Dukane ImagePro 8045 LCD Beamer hat 696 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Da Dukane die Helligkeit des Projektors in Lumen angibt, haben wir einen ca. Ansi-Lumen Wert in dem Fall errechnet. 696 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 230 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 153 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.



3 x 0,7 LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

ca. 696 / 800 Lumen

232 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

200:1 full on/off

200:1 full on/off

Schwarzwert

3,4800 min. Lumen

1.177 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel

Wiedergabesignale

NTSC, NTSC 4.43 PAL, MPAL, NPAL, PAL60, SECAM, S-Video

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

130W UHB Lampe
Artikel Nr.: 456-214

Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv


-

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 1W

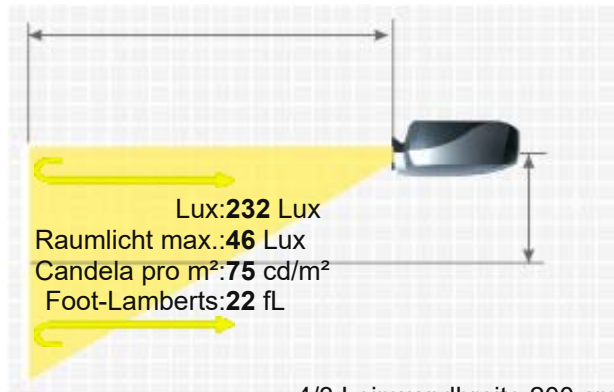

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

(1) Min DIN 4-pin S-Video
(1) RCA composite
(1) Signal; D-sub 15pin computer
(1) Audio, Stereo mini jack
Outputs 15 pin monitor, D-sub

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

200W

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

34dB

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz	H-sync: 15-69 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	22 fL / max. 230 cm Bildbreite
Candela pro m²	77 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2024-06-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8045.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.