

Dukane ImagePro 8750



DUKANE IMAGEPRO 8750



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

Ausstattung (Extras)

Der Dukane ImagePro 8750 DLP Beamer hat 1300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 314 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 209 cm. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Dukane angeboten.



1 Chip DLP

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Projektor

1300

400:1 full on/off

3,2500 min. Lumen

-

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

NTSC, PAL, SECAM, 1080i/720P HDTV

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

270W SHP Lampe
Artikel Nr.: 456-216

2000 Std.

-

-

manuell 1,25

-

-

2,5W Mono

M1-DA DVI Digital/Analog mit USB, Composite video, S-video und audio

-

-

-

-

-

-

-

-

40 fL / max. 314 cm Bildbreite

140 cd/m²


■ Fernbedienung mit Maussteuerung

Leinwand

433 Lux (bei 200 cm Leinwand)

400:1 full on/off

1.091 min. Lumen

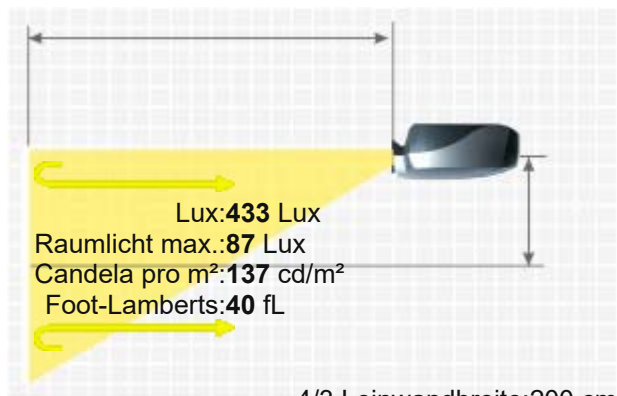

Screen Mirroring
Baujahr

-
- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8750.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.