

Dukane ImagePro 8761



Kurze Vorstellung des Dukane ImagePro 8761. Der Standard-Portabel DLP Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 1600:1. Der Projektor ist mit einem integrierten Mediaplayer ausgestattet, dass direkte abspielen von Dateien wird daher kein Problem sein. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden.

435 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 290 cm nicht überschreiten. Der Projektor kam 2004 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,69" 12° DDR DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2500 / 1900 im Eco Mode Leinwand 833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1600:1 full on/off Leinwand 1600:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,5625 min. Lumen Leinwand 0.522 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600x1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: idx-, Text-, HTML-, JPEG- und BMP-Format

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

220W NSH Lampe
Artikel Nr.: 456-8760

Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=2,2-2,5 f=28,4-34,0 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 2W Mono

Anschlüsse

D-sub 15pin in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
PCMCIA in
USB Typ A & B
Mini jack in
RS232C

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

280W / 0.6W standby

Maße BxHxT


260 x 92 x 75 mm (10,2"x3,6"x3") 1.79 L/dm³

Betriebsgeräusch

32 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht

3,27 kg / 7,21 lbs.

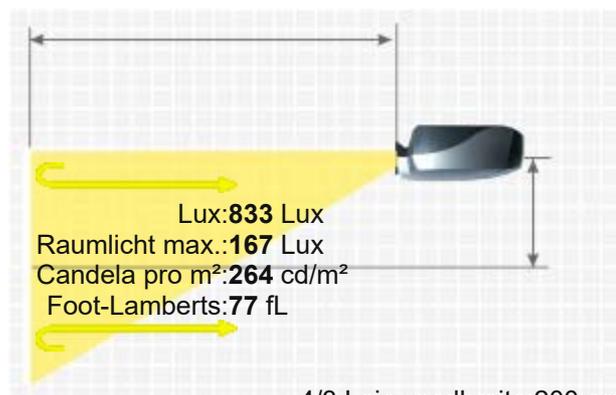

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
Hori.: +/-34°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-120 Hz
Bandbreite max.: 135 MHz
Foot-Lamberts 77 fL / max. 435 cm Bildbreite
Candela pro m² 269.5 cd/m²

- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB

Ausstattung (Extras) ■ Gamma-Korrektur
■ Passwortschutz
■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
■ Overscan Einstellbar
■ Advanced
■ AccuBlend

Screen Mirroring -

Baujahr 2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8761.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.