

Eiki EIP 4500/L

EIKI EIP 4500/L



Hersteller Eiki bietet mit dem EIP 4500/L einen DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 1000:1 an. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 584 cm ist möglich, da der Projektor 4500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 389 cm würden wir empfehlen. Das Modell wurde von Eiki 2005 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,7" DDR DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 4500 / 3600 im Eco Mode

Leinwand 1500 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1000:1 full on/off

Leinwand 1000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 4,5000 min. Lumen

Leinwand 1.505 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0% Hori.: +/-15%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale


PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum und Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

2 x 250W VIP Lampe
Artikel Nr.: AH-45001



Licht Lebensdauer

3000 Std. 6000 Std. im singel lamp Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,22

Objektiv

F=1,8-2,0 f=25,6-31,3 mm

Projektionsverhältnis


1,8-2,2:1

Audio

-

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHC in
Cinch Video in

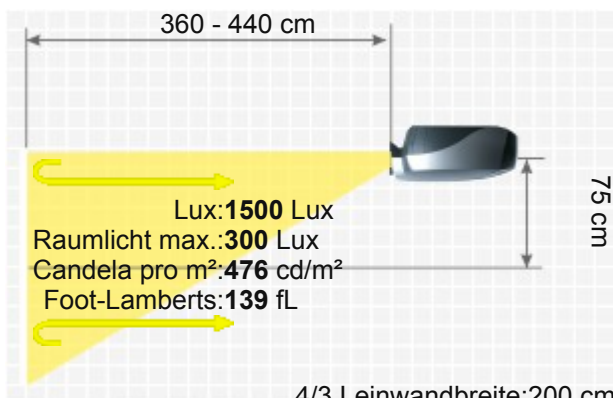

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack in und put
USB
RJ45
RS232C



Deckenmontage JA
Stromverbrauch 630 / 505W im Eco Mode
Maße BxHxT 412 x 193 x 470 mm (16,2"x7,6"x18,5") 37.37 L/dm³
Betriebsgeräusch 35 / 33 dB im Eco Mode
Gewicht 14,83 kg / 32,69 lbs.


Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung 90%

Frequenz H-sync: 15-126 kHz
V-sync: 43-200 Hz
Bandbreite max.: 230 MHz

Foot-Lamberts 139 fL / max. 584 cm Bildbreite

Candela pro m² 486.5 cd/m²

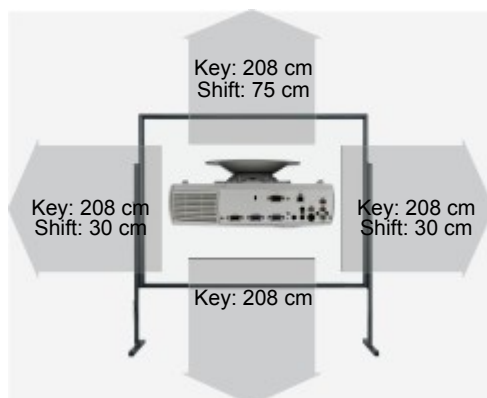

Ausstattung (Extras)

- Lens shift Funktion
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Digitaler Bild Shift
- 360° Installation fähig
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Maussteuerung
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom
- Video-Wall-Projektion ohne Splitrechner.
- 4 Segmente Farbrad 3 fach Speed.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Eiki AH-45701 (60EZ)	4.5-7:1	9-14 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
Eiki AH-45601 (50EZ)	3-4.5:1	6-9 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
Eiki AH-45501 (40EZ)	2.25-3:1	4.5-6 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
Eiki AH-45401 (30EZ)	1.81-2.2:1	3.6-4.4 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
Eiki AH-45301 (20EZ)	1.5-1.8:1	3-3.6 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Eiki AH-45201 (10EX)	0.8:1	1.6 m	+/-19%	+/-11%	Kein Zoom

Baujahr 2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.