

Eiki EIP SXG20

EIKI EIP SXG20



Der Stationär EIP SXG20 BrilliantColor DLP Projektor von Eiki hat 7500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 7500:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Bis zu 754 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 7500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 503 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2009 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Eiki angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 0,95" DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 7500 / 6375 im Eco Mode

Leinwand 2500 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 7500:1

Leinwand 7500:1

Schwarzwert

Projektor 1,0000 min. Lumen

Leinwand 0.333 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +/-55% Hori.: +/-45%

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050

1.470.000 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 330W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 343 5336 / LMP130



Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional


Projektionsverhältnis optional

Audio

2 x 3W Stereo

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP in
HDMI 1.3b in
5 x BNC RGBHV in

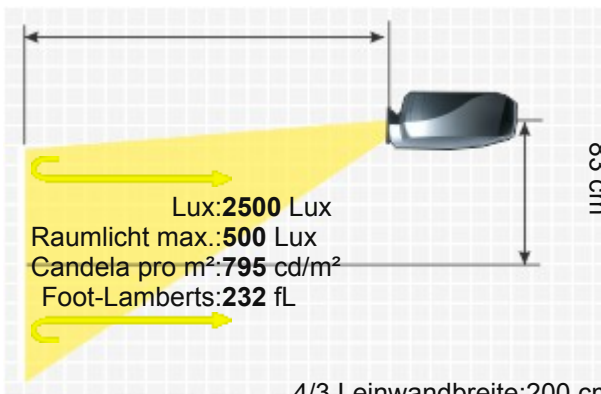

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain


RJ45 in
RS232C Din 9pin in
USB Typ B

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	848W
Maße BxHxT	400 x 242,5 x 522,5 mm (15,7"x9,5"x20,6") 50.53 L/dm³
Betriebsgeräusch	36dB
Gewicht	19,80 kg / 43,65 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 48-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	232 fL / max. 754 cm Bildbreite
Candela pro m²	812 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Bild im Bild
- BrilliantColor™
- Fernbedienung mit Beleuchtung
- Steuerung über Web-Browser
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom
- DICOM Simulation

Screen Mirroring

-

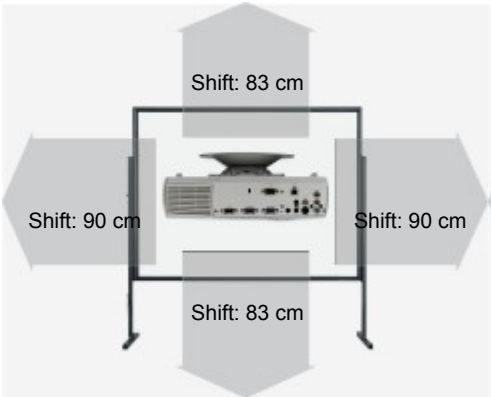

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LNS-W51	1.2-1.5:1	2.4-3 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
LNS-W50	1.5-1.8:1	3-3.6 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
LNS-T51	4.8-8:1	9.6-16 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
LNS-T50	2.8-5:1	5.6-10 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
LNS-S50	1.8-2.8:1	3.6-5.6 m	+/-55%	+/-45%	
Fix Wechselobjektive					
LNS-W52	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikieipsxg20.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.