

# Eiki EK-600U

EAN/UPC:4571194678253

EIKI EK-600U



Der Eiki EK-600U Standard-Portabel 3D DLP Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 7200:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Der Beamer ist mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprecher ausgestattet, daher sind für Präsentationen oder Schulungen keine zusätzlichen Lautsprecher nötig. Bis zu 787 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 6000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Der Projektor kam 2016 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

## Kurzvorstellung

Beta 2.5

## Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip  
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6000	Leinwand	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	7200:1 full on/off	Leinwand	7200:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,8333 min. Lumen	Leinwand	0.371 min. Lumen

Lens shift Vert.: +70% -50% Hori.: +/-10%

Auflösung WUXGA 1920 x 1200  
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom  
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.  
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle 365W UHP Lampe  
Artikel Nr.: SP.74W01GC01



Licht Lebensdauer 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -


Focus manuell

Zoom manuell 1.83

Objektiv F=2,3-3,15 f=17,63-31,36 mm

Projektionsverhältnis 1,2-2,2:1

Audio 10W

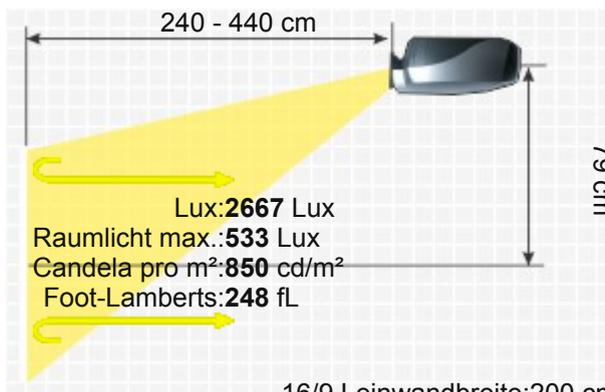

16/9 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

2 x HDMI in  
 1 x Display Port  
 2 x D-sub 15pin in 1 x out  
 YUV in  
 Cinch Video in  
 Cinch Stereo in  
 S-Video in  
 Mini Jack Audio in und out  
 USB Typ A,B in  
 RS232C Din 9 pin in  
 RJ45 in  
 1 x HD-BaseT  
 12V Trigger out  
 Mikrofon in

Anschlüsse



Deckenmontage JA  
 Stromverbrauch 510 / 410W im Eco Mode  
 Maße BxHxT 423 x 159 x 356 mm (16,7"x6,3"x14") 23.94 L/dm³  
 Betriebsgeräusch 37 / 34 dB im Eco Mode  
 Gewicht 6,10 kg / 13,45 lbs.


Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°

Ausleuchtung 80%

Frequenz H-sync: 15,4-91,1 kHz  
 V-sync: 24-85 Hz  
 Bandbreite max.: 165 MHz

Foot-Lamberts 248 fL / max. 787 cm Bildbreite

Candela pro m² 868 cd/m²

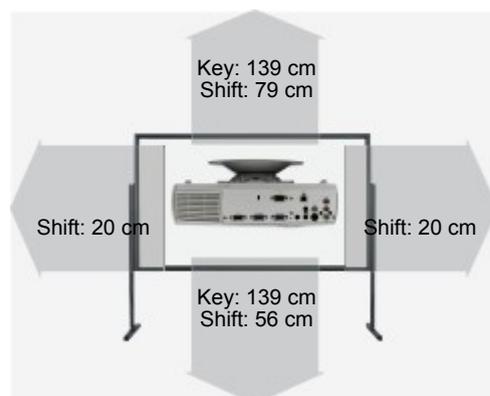

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- Kensington Slot
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring -

Baujahr 2016 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04  
 Angelegt: 2016-07-22 11:08:59



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikiek600u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.