

EIKI LC-XIP2000

EIKI
OFFICE
LINE

Interaktives **Whiteboard**
und **Projektor** in einem!



EIKI[®]

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

2.400 LUMEN



Eine neue Dimension der Präsentation...

Der LC-XIP2000 ist ein portabler Projektor, der zugleich über die Funktionen eines interaktiven Whiteboards verfügt. Via eines infrarot-gesteuerten Teleskopzeigestabes, der mit einer in den Projektor integrierten Kamera kommuniziert, beeinflussen und gestalten Sie Ihr Projektionsbild in Echtzeit!

Im Klassenzimmer, Hörsaal, Office oder unterwegs – beeindrucken Sie Ihr Präsentationspublikum durch eine unkomplizierte, interaktive Präsentationsgestaltung...


- Integrierte **Whiteboard-Funktion** für eine interaktive Präsentationsgestaltung
- **Extrem-Weitwinkel-Objektiv** für Projektionen mit geringem Projektionsabstand, optimal z.B. für Projektionen in Klassenzimmern
- **Vertikale Keystone-Korrektur** ($\pm 30^\circ$ vertikal)
- **Dynamic-Contrast-Control** und **3D-Kammfilter** für eindrucksvolle Filmerlebnisse
- **HDTV-kompatibel**
- **6 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten**
- **Automated-Signal-Detection**
- **Automatische Lüfterregulierung**
- Ökonomischer **ECO-Mode**
- **PC-Monitorausgang** – hier kann z.B. ein Kontrollmonitor angeschlossen werden




Teleskopzeigestab



Zeigestift

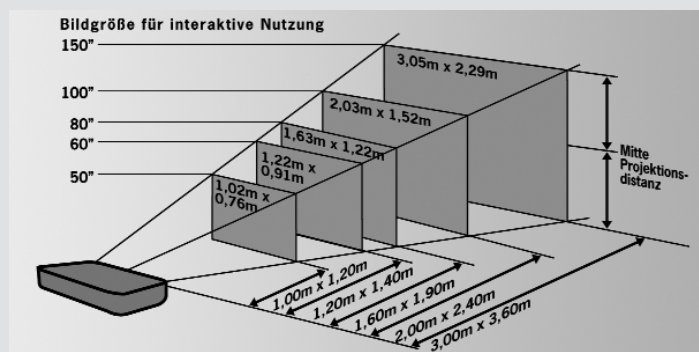

www.eiki.de

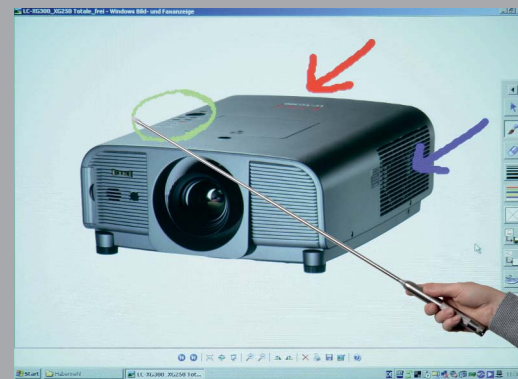

Modell

LC-XIP2000

Projektortyp LCD-Panel-System

Interaktiver XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
3 x 0,63" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
mit Microlens

Auflösung

XGA (1.024 x 768)

Lichtleistung

2.400 Lumen

Kontrastverhältnis

500 : 1

Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung

85%

Projektionslampe

200 Watt

Objektiv

f = 18,6 - 22,3 mm; F = 1,6 - 1,88

mit Conversion-Lens 0,7x

man. Zoom / Focus

Verhältnis: 1,02 - 1,22 : 1

Bilddiagonale

1,02 - 7,62 m (Empfohlene Bilddiagonale

für interaktive Nutzung: 1,27 - 3,81 m)

Keystone-Korrektur

digital: $\pm 30^\circ$ vertikal

Anzahl der Farben

16,7 Mio

Grafikstandard

XGA, VGA, SVGA (SXGA komprimiert)

Videostandard

PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43

HDTV 1080i, 1035i, 720p, 576i/p, 540p und

480i/p kompatibel

Eingänge

Eingang 1

1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)

Eingang 2

1 x D-Sub 15-pin

(RGB analog und Komponenten)

Eingang 3

1 x RCA (Komposit)

Eingang 4

1 x Mini Din 4-pin (S-Video)

Weitere Eingänge

1 x USB Typ B

1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)

1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel)

Weitere Ausgänge

1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)

1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)

Stromversorgung

100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Leistungsaufnahme

250 Watt (210 W ECO-Mode, 2 W Stand-By)

Frequenzbereich

Automatische Frequenzkontrolle

H-Sync 15 kHz - 69 kHz

V-Sync 43 Hz - 85 Hz

Dot-Clock 110 MHz

Maße (H x B x T)

96 x 310 x 270 mm

Gewicht

3,3 kg

Lieferumfang

Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), S-Video-Kabel, RCA-Video-Kabel, Audio-Kabel, USB-Kabel, IR-Fernbedienung mit Laser-Pointer (inkl. Batterien), Netzkabel, Luftfilter, Teleskopzeigestab und Zeigestift mit Tragetasche, Light-Pen-Driver (CD-Rom).

Systemanforderungen zur interaktiven Nutzung:

Betriebssystem: MS Windows® 2000 mit SP 2, oder höher

Prozessor: Intel Pentium IV, oder höher

Arbeitsspeicher (RAM): Min. 256 MB

Festplattenspeicher: Min. 30 MB

CD-ROM Laufwerk

1 x USB 2.0 Port

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzeltten Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler