

Eiki LC HDT700

EIKI LC HDT700



Hersteller Eiki bietet mit dem LC HDT700 einen LCD Projektor mit HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 2700:1 an. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Eine Bildbreite von bis zu 850 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 567 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Der Projektor kam 2011 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung


Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,2" LCD TFT Panel
HDTV 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	7000 / 5400 im Eco Mode	Leinwand	3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2700:1 full on/off		2700:1 full on/off
Schwarzwert		2,5926 min. Lumen		1,153 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel		
Wiedergabesignale		PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		380W NSH Lampe Artikel Nr.: 6103570464		
Licht Lebensdauer		2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten		-		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		Kein Lautsprecher integriert.		

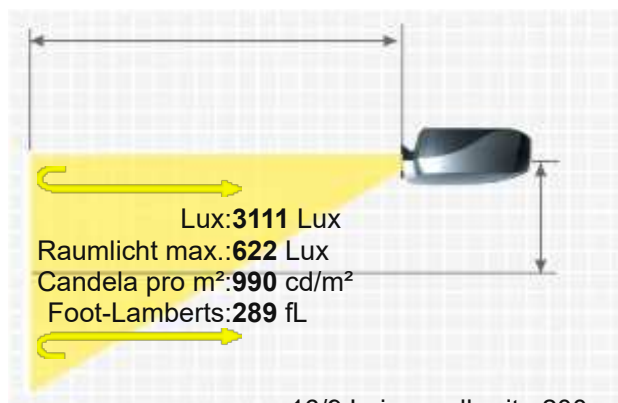

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse	HDMI 1.3b DVI-D D-sub 15 pin in und out 5 x BNC RGBHV in S-Video in Cinch Video in RJ45 in USB Typ B RS232C
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	500 / 410W im Eco Mode
Maße BxHxT	370 x 187 x 439 mm (14,6"x7,4"x17,3") 30.37 L/dm³
Betriebsgeräusch	38 dB im Eco Mode

Gewicht	11,60 kg / 25,57 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 48-100 Hz
Foot-Lamberts	289 fL / max. 850 cm Bildbreite
Candela pro m²	1011.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Freeze Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Kensington Slot 360° Installation fähig Edge Blending Bild im Bild Fernbedienung mit Maussteuerung Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Digital zoom - and picture-beside-picture function Inorganic LCD panels and QuaDrive® technology
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LNS-W33	1.3-1.8:1	2.6-3.6 m	50%	+/-10%	motorisch
AH-24251	5.58-8.83:1	11.2-17.7 m	66.67%	+/-10%	motorisch
AH-24241	4.23-5.85:1	8.5-11.7 m	66.67%	+/-10%	motorisch
AH-23133	2.39-4.21:1	4.8-8.4 m	50%	+/-10%	motorisch
AH-23123	1.29-1.81:1	2.6-3.6 m	50%	+/-10%	motorisch
AH-23123	1.82-2.36:1	3.6-4.7 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
AH-32013	0.84:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2011 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilchdt700.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.