

Eiki LC W5

EIKI LC W5



Kurzvorstellung Beta 2.5

Hersteller Eiki bietet mit dem LC W5 einen LCD Projektor mit WXGA 1366 x 800 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 697 cm ist möglich, da der Projektor 6000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 465 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Er kam 2008 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Eiki angeboten, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Projektionssystem



3 x 1,22" LCD TFT Panel
WXGA 17/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	6000 / 3000 im singel Lamp Mode	Leinwand	2561 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000:1 full on/off		2000:1 full on/off
Schwarzwert		3,0000 min. Lumen		1.282 min. Lumen

Lens shift Vert.: +/-80% Hori.: +/-12,5%

Auflösung WXGA 1366 x 800
1.049.088 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle 2 x 330W NSHA Lampe
Artikel Nr.: 610-337-0262 / LMP104



Licht Lebensdauer 2000 Std.

Betriebskosten -

Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional


Projektionsverhältnis optional

Audio -

Anschlüsse DVI-D mit HDCP in
5 x BNC RGBHV in
RS232C Din 9 pin in
Weitere Anschlüsse optional.


Deckenmontage Ja

Stromverbrauch 950W

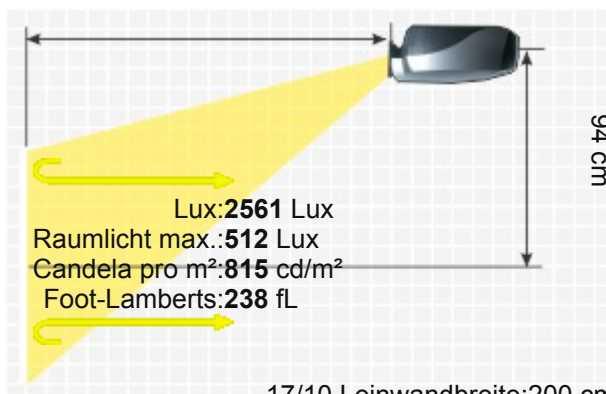

17/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Maße BxHxT	530 x 267,5 x 757 mm (20,9"x10,5"x29,8") 107.12 L/dm³
Betriebsgeräusch	50dB
Gewicht	27,60 kg / 60,85 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 48-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 697 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²

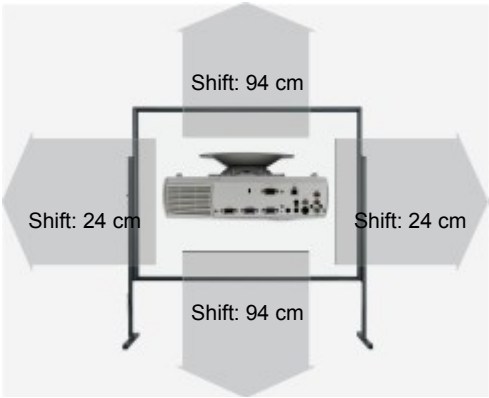

- Full HD 1080P kompatibel
 - Lens shift Funktion
 - Freeze
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Kensington Slot
 - Gamma-Korrektur
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Digital Zoom
- Ausstattung (Extras)
- Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AH-32601 (W06)	1.64-2.14:1	3.3-4.3 m	+/-80%	+/-12.5%	motorisch
AH-32581 (T03)	8.41-12.34:1	16.8-24.7 m	+/-80%	+/-12.5%	motorisch
AH-32501 (W05)	1.31-1.84:1	2.6-3.7 m	+/-50%	+/-12.5%	motorisch
AH-32401 (W04)	2.17-2.83:1	4.3-5.7 m	+/-80%	+/-12.5%	motorisch
AH-22051 (S03)	3.64-4.91:1	7.3-9.8 m	+/-80%	+/-12.5%	motorisch
AH-21202 (W02Z)	1.95-2.55:1	3.9-5.1 m	+/-80%	+/-12.5%	motorisch
AH-21102 (S02Z)	2.83-3.69:1	5.7-7.4 m	+/-28%	+/-12.5%	motorisch
AH-21091 (T02)	6.01-8.4:1	12-16.8 m	+/-80%	+/-12.5%	motorisch
AH-21022 (M01Z)	4.73-6.12:1	9.5-12.2 m	+/-80%	+/-12.5%	motorisch
0001-4297	2.61-4.75:1	5.2-9.5 m	+/-50%		manuell
0001-4261	6.89-11.77:1	13.8-23.5 m	+/-38%		manuell
0001-4260	4.27-7.34:1	8.5-14.7 m	+/-36%		manuell
Fix Wechselobjektive					
AH-32701 (W07)	0.77:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom
AH-32021 (W03)	1.11:1	2.2 m	0.0% Fix		Kein Zoom
AH-21012 (W01Z)	1.67:1	3.3 m	+/-80%	+/-12.5%	Kein Zoom

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Bild Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Bild Bild



Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.