

Elmo RL-6000UT

ELMO RL-6000UT



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Elmo RL-6000UT Laser LCD Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3500000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Hersteller Elmo gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Da es sich um einen Kurzdistanz-Projektor handelt, lässt sich der Projektor sehr nahe an die Wand stellen. Für ein 2 m breites Bild muss der Projektor gerade mal 138 cm von der Leinwand entfernt stehen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Elmo angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,64" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 6000

Leinwand 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3500000:1

Leinwand 3500000:1

Schwarzwert

Projektor 0,0017 min. Lumen

Leinwand 0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D-Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laserdiode

Licht Lebensdauer

20000 Std. 25000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=2,0-2,16 f=9,77-11,32 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

10W

Anschlüsse

RGB (Dsub 15pin) × 1,
DVI × 1,
HDMI × 1,
Composite × 1
Mini jack (3.5mm) × 1

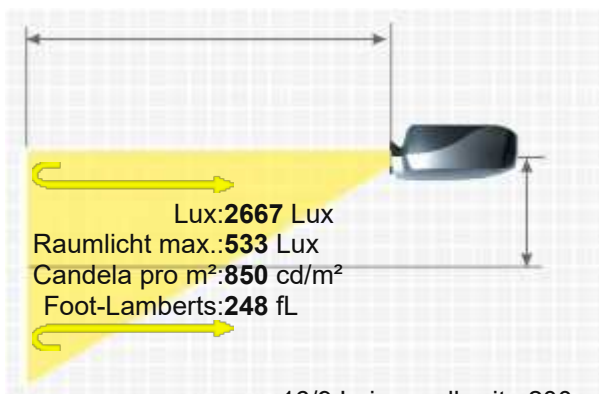

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

USB (Type A) x2
HDBaseT x1
RJ 45 x 1
RS232c

Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	430W
Maße BxHxT	545 x 135 x 345 mm (21,5"x5,3"x13,6") 25.38 L/dm ³
Betriebsgeräusch	37 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht	-
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° automatisch Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m ²	868 cd/m ²

Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ 360° Installation fähig ■ PJLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Kurzdistanz Projektor ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ DICOM
Screen Mirroring	-

Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2025-10-27 Angelegt: 2021-06-30 10:26:16
---------	--

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/elmorl6000ut.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.