

Enthronic E970M



ENTHRONIC E970M



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

3200

Kontrast

400:1 full on/off

Schwarzwert

8,0000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie
Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

250W UHL Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

F=1,7-2,1 f=38-49 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

D-sub 15pin in und out

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

260W / 20W standby

Maße BxHxT

305 x 87 x 240 mm (12"x3,4"x9,4") 6.37 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°
Hori.: +/-10°

Ausleuchtung

90%

Frequenz

H-sync: 15,63-91 kHz
V-sync: 50-58 Hz
Bandbreite max.: 230 MHz

Foot-Lamberts

99 fL / max. 493 cm Bildbreite

Candela pro m²

346.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)


-

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

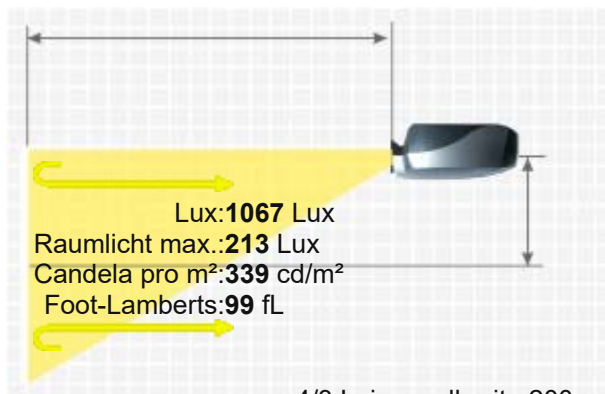

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/enthronice970m.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.