


NEUE IMPULSE IM UNTERRICHT

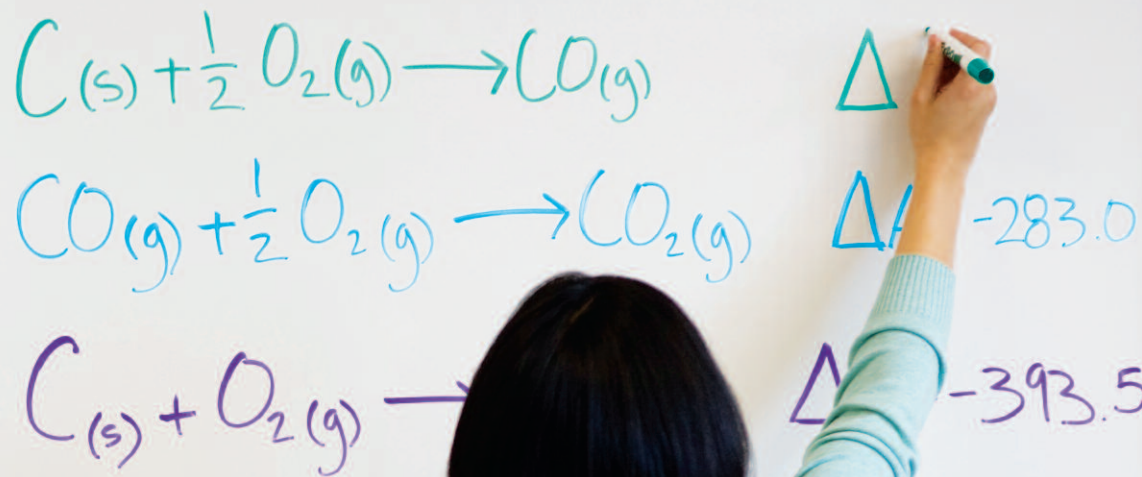

EPSON EB-410W

Der Epson EB-410W eignet sich ideal für den interaktiven Unterricht mit Whiteboards. Der Projektor ist bedienerfreundlich, liefert helle Bilder in brillanten Farben und ermöglicht Präsentationen im Breitbildformat aus enorm geringen Projektionsabstand.

Der ideale Partner für interaktive Whiteboards

Der Epson EB-410W eignet sich perfekt zum Einsatz mit interaktiven Whiteboards. Die Lehrer können Notizen erfassen und diese sofort speichern, veröffentlichen, drucken und per E-Mail versenden. So wird die Interaktion mit Schülern und Studenten verbessert.

Projektionen ohne Schatten

Optimieren Sie den verfügbaren Platz im Unterrichtsraum. Dieser Projektor benötigt nur einen sehr geringen Projektionsabstand, ist einfach zu installieren und zu steuern. Aus nur 62 cm Entfernung von der Leinwand erzielen Sie ein gestochen scharfes Bild mit einer Diagonale von 60 Zoll. Schatteneffekte von Personen und Objekten vor der Leinwand kommen nicht mehr vor.

Einfache Wartung, Überwachung und Steuerung über das Netzwerk

Mit der Epson EMP Monitor™-Software wird der Projektor entfernt über Ihr Netzwerk konfiguriert und gesteuert. Sie können sich sogar per E-Mail über die Innentemperatur des Projektors oder den Zustand der Lampe informieren lassen. So kommt es bei wichtigen Präsentationen gewiss nicht zu Unterbrechungen.

Unser Beitrag zum Umweltschutz

Der Epson EB-410W wurde in Übereinstimmung mit den Epson Umweltstandards entwickelt und hergestellt. Sie können eine Leinwanddiagonale von bis zu 116 Zoll voll ausnutzen. Dabei wird viel weniger Strom verbraucht als bei einem großen Flachbildfernseher. Sie sparen also Strom und Geld. Der Projektor bietet zudem eine längere Lebensdauer der Lampe, eine Energiesparfunktion mit Timer, ein unlackiertes Gehäuse und eine recycelbare Verpackung.

Der Epson EB-410W:

- Niedriger Stromverbrauch im Energiesparmodus dank Timer-Funktion und schnellem Ein-/Ausschalten
- Umweltfreundlich: bei der Herstellung wird kein Lack verwendet, die Verpackung ist vollständig recycelbar
- Deutliche Schärfe der Projektionsbilder auch in hellen Räumen, Stromersparnis mit der E-TORL-Lampe – bis zu 4.000 Stunden Lebensdauer

Unsere Projektoren liefern durch den Einsatz innovativer Technologien eine optimale Leistung.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS**

Quelle: Futuresource Consulting Ltd.



Die 3LCD-Technologie wird vor allem für Bildungseinrichtungen empfohlen. Sie erzielt eine herausragende Bildqualität mit natürlichen Farben für ausgesprochen Augen schonende Projektionen.

Farbhelligkeit, das neue Messverfahren für die Projektorhelligkeit

Von Epson erhalten Sie Angaben zur Farbhelligkeit. Bei der Farbhelligkeit wird gemessen, in welcher Qualität der Projektor Farben darstellt. Der Wert für die Farbhelligkeit bietet dem Käufer die Möglichkeit, die Farbqualität des Projektors einfach und präzise zu beurteilen.

BREITBILD AUS KURZEM PROJEKTIONSABSTAND

Die Funktion zum sofortigen Ausschalten eignet sich perfekt für eine Installation an der Decke: der Epson EB-410W kann direkt über einen Wandschalter im Projektionsaal ein- und ausgeschaltet werden

Einfache Steuerung und Überwachung über das Netzwerk – Ihre IT-Mitarbeiter können den Projektor mithilfe der Software Epson EMP Monitor™ überwachen und steuern

Schnelles Einrichten und sofortiges Ausschalten: ohne Aufwärm- oder Abkühlphase

Testmuster zur schnellen Einrichtung: Anpassung des Bildes auch ohne Eingabesignal

Projizieren Sie ein Breitbild: ideal zum Einsatz mit einem Widescreen-Notebook-Computer oder einem DVD-Player

Leistungsstarke integrierte Lautsprecher mit 10 W: perfekt zum Abspielen von Sound oder Video


Einfache Wartung – Luftfilter und Lampe einfach auswechselbar

Bessere Sicherheitsfunktionen – robuste Sicherheitsstange, Kensington- und Kennwortschutz sowie Bedienfeldsperre




Die Fernbedienung enthält alle Bedienelemente zum Navigieren innerhalb der zusätzlichen digitalen A/V-Funktionen und zum bequemen Durchsuchen Ihrer Dateien während der Präsentation.

Mit anderen Projektoren

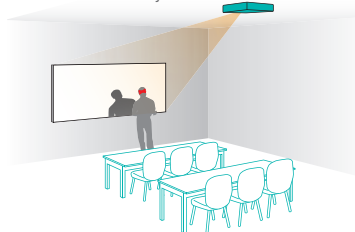

Mit dem Epson EB-410W

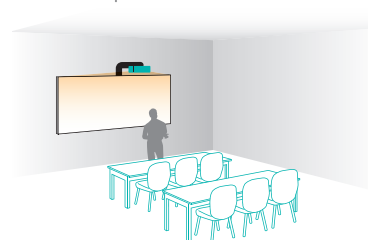

Zwischen Projektor und Leinwand ist nur ein kurzer Projektionsabstand erforderlich. Dank des Ultra-Weitwinkelobjektivs gibt es in Ihren Präsentationen keine Schatten mehr.



2000 ANSI-Lumen



3,6 kg



WXGA



10 W



LAN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN Projektionssystem (3LCD-Technologie) Geräteeigene Auflösung Geräteeigenes Bildformat Unterstützte Auflösung Weißhelligkeit * Farbhelligkeit	0,59 Zoll (x 3) Polysilizium-TFT-Aktivmatrix mit MLA 1280 x 800 (WXGA) 16:10 VGA ~ UXGA / WSXGA+ 2000 ANSI-Lumen/1600 ANSI-Lumen (Standard-/Economy-Modus) 2000 ANSI-Lumen/1600 ANSI-Lumen (Standard-/Economy-Modus)
PROJEKTIONSOBJEKTIV Objektivverhältnis Bildgröße Brennweite/F Fokus/Zoomtyp Offset	0,48-0,65:1 40 bis 116 Zoll (Projektionsabstand: 0,54 bis 1,22 m) 6,48 mm / 1,8 Manuelle Scharfeinstellung/1,35facher digitaler Zoom 9,51:-1
OBJEKTIVSCHUTZ	Ja
LAMPE Typ Haltbarkeit	E-TORL 170 W UHE (ELPLP42) 4000 Std./3000 Std. (Economy-Modus/Standardmodus)
BILD Farbwiedergabe Geräuschpegel Kontrastverhältnis* Projektionsgröße (Projektionsentfernung) Trapezkorrektur (Keystone)	Vollfarben (16,77 Millionen Farben) 28 dB/35 dB (Economy-Modus/Standardmodus) 500:1 30 bis 300 Zoll (0,62-7,83 m) Vertikal: ± 15 Grad
EINGANG Computer Video Audio Steuerung Netzwerk	2 x D-Sub 15-polig (RGB) 1 x D-Sub 15-polig (Component), 1 x RCA (gelb), 1 x S-Video 2 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse, 1 x RCA (rot/weiß) 1 x RS232 C (D-Sub 9-polig, Stecker) LAN über RJ45
AUSGANG	1 x D-Sub 15-polig (RGB) 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse
INTEGRIERTE LAUTSPRECHER	10 W mono
DIRECT POWER ON/SOFORTIGE AUSSCHALT-FUNKTION	Ja
SICHERHEIT	Kensingtonschutz, Sicherheitsstange, Bedienfeldsperre, Kennwortschutz
SONSTIGE FUNKTIONEN	Sofortiges Ein-/ Ausschalten Schnellstart: (~5 Sek.) Sofortige Ausschaltfunktion Farbmodus: Whiteboard, Tafel, Dynamisch, Präsentationen, Kino, Foto/Sport, sRGB Überwachung per LAN
BETRIEBSTEMPERATUR/HÖHE	5 bis 35 °C / 0 bis 2.286 m (Höhenmodus über 1.500 m)
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN Stromversorgung Netzlampe an Netzlampe, Bereitschaftsmodus	100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung 236 W 5,5 W (Netzwerk aus) / 6,4 W (Netzwerk ein)
ABMESSUNGEN UND GEWICHT Gewicht Abmessungen (T x B x H)	3,6 kg 258 x 327 x 157 mm (ohne Füße)
LEINWANDMENÜ	30 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Griechisch, Rumänisch, Slowenisch, Ukrainisch, Kroatisch, Slowakisch, Bulgarisch, Hebräisch, Katalanisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Netzkabel Computerkabel Fernbedienung Epson Projektor-Software (CD-ROM) Kennwortschutz-Sticker Benutzerhandbuch	3 m 1,8 m, D-Sub 15-polig (Stecker) – D-Sub 15-polig (Stecker) mit 2 Alkalibatterien (Typ AA) im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten
GARANTIE	3 Jahre mit Vor-Ort-Service

* Messmethode nach ISO 21118



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Better Products
for a Better Future™

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14€/Min aus dem deutschen
Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen und
Mobilfunknetzen sind möglich. Details erfahren Sie von Ihrem
Provider)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de


Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON EB-410W



Vorderansicht

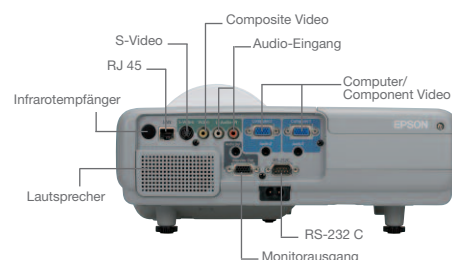

Rückansicht

Projektionsgröße & Projektionsentfernung

Leinwand- größe in Zoll	Bildformat 16:10			
	Weitwinkel		Tele	
	cm	Zoll	cm	Zoll
50	51	20	70	27
60	62	24	84	33
70	72	28	99	39
80	83	33	113	45
90	94	37	(128)	(50)
100	105	41	(142)	(56)
116	122	48	(165)	(65)

Leinwand- größe in Zoll	Bildformat 4:3			
	Weitwinkel		Tele	
	cm	Zoll	cm	Zoll
50	58	23	779	31
60	70	28	96	38
65	76	30	104	41
70	82	32	112	44
80	94	37	(129)	(51)
90	107	42	(145)	(57)
102	121	48	(165)	(65)



Optionale Wandbefestigung für den Epson EB-410W (ELPMB24)