

Epson EB-L1060UNL

EPSON EB-L1060UNL



Kurzvorstellung Beta 2.5


Der EB-L1060UNL Laser LCD hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500000:1 und eine Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung. Eine Bildbreite von bis zu 787 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 525 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Der Projektor kam 2020 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	6000 / 4200 im Eco Mode	Leinwand	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2500000:1 full on/off	Leinwand	2500000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,0024 min. Lumen	Leinwand	0,001 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser Artikel Nr.: ELPAF46 / V13H134A46		
Licht Lebensdauer		20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch 1.62		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		1 x 10W		
Anschlüsse		HDMI HDCP 2.2 in DVI-D in D-sub 15pin in und out		

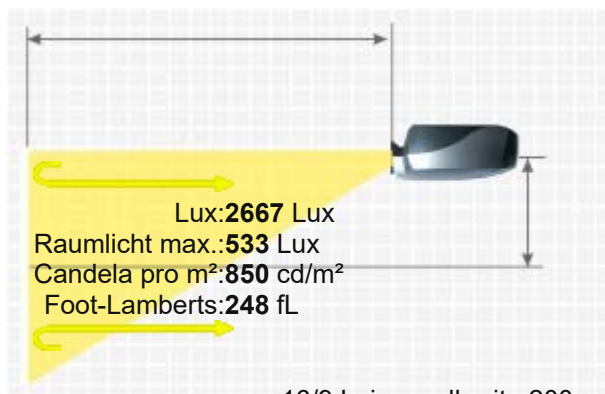

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

5 x BNC RGBHV in
 Cinch Audio in und out
 Mini Jack Audio in und out
 USB in
 RS232C Din 9 pin in
 RJ45 in
 HDBaseT in



Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	416W / 299W im Eco Mode
Maße BxHxT	545 x 164 x 436 mm (21,5"x6,5"x17,2") 38.97 L/dm³
Betriebsgeräusch	34 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht	16,90 kg / 35,27 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-45° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Ausstattung (Extras) | ■ Full HD 1080P kompatibel |
| | ■ Eco Mode |
| | ■ 360° Installation fähig |
| | ■ 24/7 Dauereinsatz fähig |
| | ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. |
| | ■ Lan Netzwerk kompatibel. |
| Screen Mirroring | ■ Crestron®-Software kompatibel. |
| | - |

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLW08	1.18-1.86:1	2.4-3.7 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLW06	1.62-2.22:1	3.2-4.4 m	+/-67%	+/-30%	
ELPLW05	1.04-1.46:1	2.1-2.9 m	+/-67%	+/-30%	
ELPLU04	0.87-1.05:1	1.7-2.1 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLU03S	0.65-0.78:1	1.3-1.6 m	+/-67%	+/-30%	
ELPLM15	2.16-3.48:1	4.3-7 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLM11	4.85-7.38:1	9.7-14.8 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLM10	3.32-5.06:1	6.6-10.1 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLM08	1.45-2.32:1	2.9-4.6 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLL08	7.21-10.11:1	14.4-20.2 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					

Baujahr

2020 // Letzte Datenänderung: 2024-11-08
Angelegt: 2020-02-03 14:21:06

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/epsonebl1060u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.