


# EB-Z9875U



## DATENBLATT

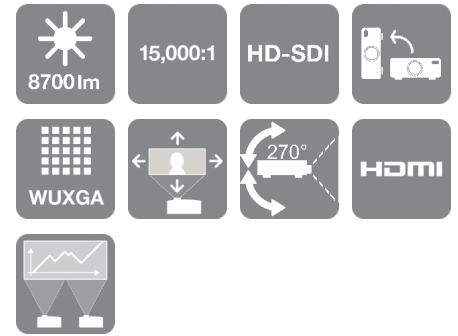

Der schwarze Epson EB-Z9875U ist mit seinen 8.700 Lumen Helligkeit und WUXGA-Auflösung ein beeindruckend vielseitiger Installationsprojektor für Mietzwecke. Er kann für digitale Beschilderungen Projektionen im Hochformat (Porträt) vornehmen. Weiterhin verfügt er über geometrischen Korrekturen und eine Lens-Shift-Funktion, mit der ein flexibler Installationswinkel oder/und eine versetzte Positionierung vor der Projektionsfläche möglich ist. Der Projektor bietet auch viele Kalibrierungsoptionen sowie Wi-Fi und besondere Anschlussmöglichkeiten wie z.B. HDBaseT oder SDI.

### Scharfe Bilder mit 3LCD-Technologie

Mit 8.700 Lumen ist der Epson EB-Z9875U sehr hell. Außerdem verfügt er über WUXGA-Auflösung. Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit der 3LCD-Technologie von Epson sorgt selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außerdem sind sie bis zu dreimal heller als vergleichbare Projektoren anderer Hersteller <sup>1</sup>.

### Perfekt für große Veranstaltungsräume

Das große projizierte Bild des Epson EB-Z9875U macht in Museen, Hörsälen und Unternehmensumgebungen gleichermaßen Eindruck.

### Projektion im Hochformat (Porträt)

Mit seiner Fähigkeit, Bilder im Hochformat darzustellen, eignet sich der Epson EB-Z9875U ideal für digitale Beschilderungen. Das Hochformat eignet sich außerdem für Veranstaltungen wie zum Beispiel Modeshows, für die das Querformat weniger interessant ist.

### Einfache Einrichtung

Durch seine geometrischen Korrekturen und die Lens-Shift-Funktion ist ein flexibler Installationswinkel oder/und eine versetzte Positionierung vor der Projektionsfläche möglich. Weiterhin verfügt der Epson EB-Z9875U über viele Kalibrierungsoptionen wie Edge-Blending, Testmuster, Frame-Interpolation und die Super-Resolution-Funktion von Epson.

### Anschlussmöglichkeiten

Der Epson EB-Z9875U verfügt über HDBaseT. Somit ist eine kostengünstige Installation möglich. Wi-Fi, SDI, DVI und HDMI sorgen für zusätzliche Flexibilität.

## PRODUKTMERKMALE

- **Sehr hohe Weiß- und Farbhelligkeit**  
8.700 Lumen Helligkeit und WUXGA-Auflösung
- **Flexibel**  
Verschiedene Installationswinkel möglich
- **3LCD-Technologie**  
Lebendige Farben und helle Projektionen
- **Anschlussmöglichkeiten**  
HDBaseT-, DVI-, SDI-, HDMI- und Wi-Fi-Anschlussmöglichkeit
- **Projektion im Hochformat (Porträt)**  
Wenn das Querformat ungeeignet ist



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| OPTIK                         |                                                  |
| Lens Shift                    | Motorisiert - Vertikal ± 60 %, Horizontal ± 18 % |
| Projektionsverhältnis         | 1,57 - 2,56:1                                    |
| Zoom                          | Motorized, Factor: 1 - 1,61                      |
| Projektionsgröße              | 60 Zoll - 500 Zoll                               |
| Projektionsdistanz Weitwinkel | 2 m - 17,2 m                                     |
| Projektionsdistanz Tele       | 3,3 m - 27,8 m                                   |
| Projektionsobjektiv F         | 1,65 - 2,51                                      |
| Brennweite                    | 36 mm - 57,5 mm                                  |
| Fokus                         | Motorisiert                                      |

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| TECHNIK           |                                                 |
| Projektionssystem | 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss |
| LCD-Bedienfeld    | 1,03 Zoll mit C2 Fine                           |

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| BILD                       |                                                                      |
| Farbhelligkeit             | 8.700 Lumen-6.600 Lumen (im Sparmodus)                               |
| Weißhelligkeit             | 8.700 Lumen - 6.600 Lumen (im Sparmodus)                             |
| Farbhelligkeit, Hochformat | 7.500 lm                                                             |
| Weißhelligkeit, Hochformat | 7.500 lm                                                             |
| Auflösung                  | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10                                            |
| Kontrastverhältnis         | 15.000 : 1                                                           |
| Lampe                      | 380 W, 2.000 Std. Lebensdauer, 4.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus) |
| Lampe (Hochformat)         | 304 W, 1.000 Stunden Durability                                      |
| Trapezkorrektur            | Manuell Vertikal: ± 30 °, Manuell Horizontal ± 30 °                  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONNEKTIVITÄT |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anschlüsse    | USB 1.1 Typ A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-Eingang, VGA-Ausgang, DVI-Eingang, HDMI-Eingang, Composite-Eingang, Component-Eingang, BNC-Eingang (6x), S-Video-Eingang, HDBaseT, HD-SDI |

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| ERWEITERTE FUNKTIONEN |                                                         |
| Sicherheit            | Kensington-Schutz, Vorrichtung für Sicherheitskabel     |
| Farbmodi              | Dynamisch, Foto, Präsentation, sRGB, Theater, DICOM SIM |

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ALLGEMEINES         |                                                                       |
| Energieverbrauch    | 948 W, 788 W (im Sparmodus), 0,37 W (im Standby)                      |
| Abmessungen         | 741 x 534 x 197 mm (Breite x Tiefe x Höhe)                            |
| Gewicht             | 26 kg                                                                 |
| Geräuschpegel       | Standard-Modus: 39 dB(A) - Economy-Modus: 35 dB(A)                    |
| Enthaltene Software | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection |

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| SONSTIGES |                                                                 |
| Garantie  | 36 Monate Carry in oder 20.000 h, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h |

LOGISTIKINFORMATIONEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Artikelnummer     | V11H611140         |
| Barcode           | 8715946541334      |
| Kartonabmessungen | 657 x 903 x 364 mm |
| Kartongewicht     | 33,97 kg           |
| Ursprungsland     | China              |

EB-Z9875U

LIEFERUMFANG

- Computer-Kabel
- HDMI-Kabelklemme
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- Benutzerhandbücher

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Lamp - ELPLP82 - EB-Z9xxx/Z1000xU/Z11xxx (x2) V13H010L82
- Lamp - ELPLP81 - EB-Z9xxx/Z1000xU/Z11xxx V13H010L81
- 3D Polarizer - ELPLL01 - G6xxx / 48/4950 / Z9/11xxx / Z1000xU V12H618A01
- Wireless LAN-Adapter b/g/n – ELPAP07 V12H418P13
- Deckenbefestigung – ELPMB25, niedrig EB-Z8xxx V12H003B25
- Deckenbefestigung – ELPMB26, hoch EB-Z8xxx V12H003B26
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01 V12H547040
- Passive 3D-Brille für Kinder (x5) - ELPGS02B V12H541B10
- USB-Stick für schnelle Wireless-Verbindung – ELPAP09 V12H005M09

OPTIONALE LINSEN

- Objektiv – ELPLL07 – EB-Zxxx Zoom V12H004L07
- Objektiv – ELPLM06 – EB-Zxxx Middle Throw1 V12H004M06
- Objektiv – ELPLM07 – EB-Zxxx Middle Throw2 V12H004M07
- Objektiv – ELPLR04 – EB-Zxxx Weitwinkel für Rückprojektionen V12H004R04
- Objektiv – ELPLW04 – EB-Zxxx Weitwinkel V12H004W04
- Lens - ELPLU02 - EB-Z9xxx/Z1000xU/Z11xxx ST Off Axis V12H004U02

1. Im Vergleich zu führenden 1-Chip-DLP-Projektoren für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, basierend auf Daten vom Forschungsinstitut npdgroup von Juli 2011 bis Juni 2012. Farbhelligkeit gemessen gemäß IDMS 15.4 und abhängig von den Einsatzbedingungen. Mehr Informationen erhalten Sie unter [epson.de/farbhelligkeit](http://epson.de/farbhelligkeit) bzw. [epson.at/farbhelligkeit](http://epson.at/farbhelligkeit) oder [epson.ch/farbhelligkeit](http://epson.ch/farbhelligkeit).

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

