

Epson EMP S5

EPSON EMP S5



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,55" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

2000 / 1600 im Eco Mode

667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

400:1 full on/off

400:1 full on/off

Schwarzwert

5,0000 min. Lumen

1.68 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

170W UHE Lampe
Artikel Nr.: ELPLP41 V13H010L41



Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

F=1,44 f=16,6mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

1W Mono

Anschlüsse

D-sub 15pin in und out
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
USB Typ B

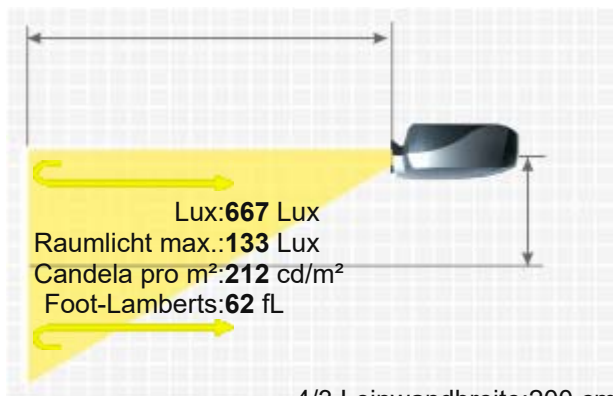

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	231W / 5,8 standby
Maße BxHxT	327 x 92 x 245 mm (12,9"x3,6"x9,6") 7.37 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht	2,60 kg / 5,73 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	62 fL / max. 389 cm Bildbreite
Candela pro m²	217 cd/m²

- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Passwortschutz
- Digital Zoom
- Quick-Start und Instant-Off: Aufwärm- und Abkühlphase ca. 5 sec.

Screen Mirroring	-
Baujahr	2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/epsonemps5.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.