

Epson USA PowerLite 8000i



EPSON USA POWERLITE 8000i



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

2200

733 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

300:1 full on/off

300:1 full on/off

Schwarzwert

7,3333 min. Lumen

2.468 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC 3,58; NTSC 4,43

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

220W Metaldampf Lampe
Artikel Nr.: ELP LP08



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,41

Objektiv

F=1,8-2,3 f=49-69 mm / NL optional

Projektionsverhältnis

-

Audio

3D Stereo 3W

Anschlüsse

1x RGB D-SUB 15pin
1x RGB (5x BNC)
1x 3,5 mm stereo jack audio
1x RS 232 a 1x USB
1x S-Video (Y/C Din);
1x komposit video (cinch),
1x cinch stereo audio

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

360W

Maße BxHxT

475 x 158 x 308 mm (18,7"x6,2"x12,1") 23.12 L/dm³

Betriebsgeräusch


42dB

Gewicht

8,00 kg / 17,64 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-20°

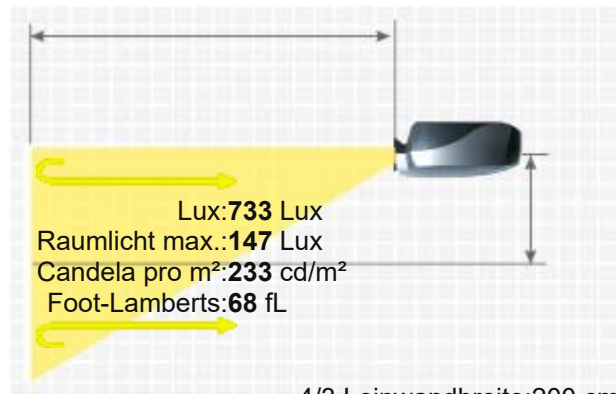

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15,6-93,8 kHz V-sync: 50-96 Hz Bandbreite max.: 203 MHz
Foot-Lamberts	68 fL / max. 408 cm Bildbreite
Candela pro m²	238 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Bild im Bild ■ Digital Zoom
Screen Mirroring	-
Baujahr	1999 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonpowerlite8000i.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.