

# compact 332

# Geha

PRÄSENTATIONS-SYSTEME



Mobil



Hellraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)



Hellraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

## >> Leistungsfähig

3000 ANSI-Lumen, ausreichend für kontrastreiche Bilder in kleinen und mittleren Konferenzräumen.

## >> Flexibel einsetzbar

Mit nur 3,3 kg Gewicht und einer Netzwerkschnittstelle ideal für den mobilen Inhouse-Einsatz in verschiedenen Räumen in Unternehmen, aber auch für feste Installationen geeignet.

## >> Einfachste Bedienung

Sechs Automatik-Funktionen machen die Bedienung leicht: Quellensuche, Synchronisation, Deckensensor, Trapezkorrektur, Anzeige von Luftfilter- und Lampenwechsel.

## >> Staubgeschützter Aufbau

Das Objektiv wird durch eine zusätzliche Glasplatte geschützt und der Zoomring ist verschließbar. So kann kein Staub eindringen und die Bildqualität bleibt stabil. Optional ist für besonders staubige Räume ein Staubfilter XXL erhältlich.

## >> Investitionssicher

Das Gerät verfügt über digitale und analoge Bildeingänge – passend zu modernen und zukünftigen Grafikkarten. Ganz neu: Fernsteuerung und Diagnose über die eingebaute Netzwerkschnittstelle.

## >> Hoher Sicherheitsstandard

Passwortsperre, Kensington-Anschluss und Metallanker am Gerät sorgen für sicheren Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung.

## >> Einfachste Wartung

Luftfilter und Lampe lassen sich von der Seite und damit ohne Demontage des Gerätes von der Decke wechseln.






### Geha compact 332

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestell-Nummer                                   | 30 207 399                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Display                                          | 3LCD 0,63" mit Mikrolinsen                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auflösung (physikalisch)                         | XGA 1024x768 Bildpunkte darstellbar von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)                                                                                                                                                                                                |
| Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen            | 3000/2400                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrastverhältnis                               | 500:1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht in kg                                    | 3,3                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abmessungen (BxTxH) mm                           | 325x260x97                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Betriebsgeräusch (full/eco)                      | 33/30 dB                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Optik                                            | Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektionsabstand                               | von 1,1 m bis 10,60 m                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bilddiagonale                                    | von 1,00 m bis 7,62m                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite) | 1,45 bis 1,74:1                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Offset                                           | 5:1                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Digitale Trapezkorrektur                         | vert. +/-30° auto. oder man.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funktionen                                       | Digitaleingang, automatische digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start & Off, User Logo, Deckensensor, Passwortschutz                                                                                          |
| Lampe                                            | 220 Watt UHP                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lampenlebensdauer (Normal/Eco)                   | bis zu 2000 h/3000 h                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stromversorgung                                  | 100 bis 240V AC/ 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)              | 285/<2,6 Watt                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Videokompatibilität                              | PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1080i                                                                                                                                                                                                               |
| Zeilenfrequenz                                   | 31 bis 92 kHz                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bildwiederholfrequenz                            | 48 bis 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bandbreite                                       | 165 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eingänge                                         | RGB (1x15 pin D-sub), Digital (1xDVI-I), Audio (2x3.5 mm Klinke), Video (1xRCA), S-video (1xMini-DIN 4polig), Komponenten-Video (3xRCA), Audio (1x2xRCA)                                                                                                                  |
| WLAN-Spezifikation                               | ---                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausgänge                                         | RGB (1x15 pin D-sub), Audio (1x3.5 mm Klinke)                                                                                                                                                                                                                             |
| RS232-Port                                       | 9 pin D-sub                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LAN-Schnittstelle                                | RJ45 für Fernsteuerung und Systemdiagnose                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maus-Port                                        | 1xUSB B                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Soundsystem                                      | 1x8 Watt mono                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lieferumfang                                     | Projektor, 1,5 m Stromkabel, 1,5 m VGA-Kabel, 1,5 m Videokabel, S-Videokabel, Audiokabel 3,5mm Klinke, Audiokabel RCA, USB Kabel, Fernbedienung mit Maussteuerung und Laserpointer, Batterien, Handbuch und Steuerungssoftware auf CD, Schnellstartkarte, Transporttasche |
| Garantie                                         | 36 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lampengarantie                                   | 6 Monate oder 500 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                 |



### Zubehör:

| Bestell-Nr. | Spezifikation                                               | €*          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 30 207 431  | Staubfilterkit XXL für besonders staubige Räume             | 86,00       |
| 60 207 530  | Lampenkit 220 Watt UHP<br>Betriebsdauer bis zu 3000 h (Eco) | auf Anfrage |

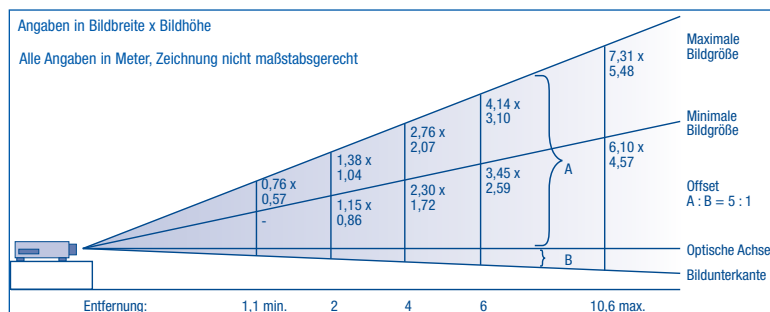

Geha Präsentations-Systeme · Division der Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co.KG · Postfach 110755 · 30102 Hannover

Telefon (0511) 69 69 - 405 · Fax (0511) 69 69 - 415 · kontakt@geha.de · www.geha.de

\* Empt. Verkaufspreis ohne MwSt.