
CP-X270





Super transportabel
extrem leistungsstark



www.hitachiprojectors.com/270

- XGA-Auflösung bei 800 ANSI-Lumen
- Objektiv für geringe Projektionsentfernung
- Digitale Trapezkorrektur
- Deckenmontage möglich

HITACHI
Inspire the Next

CP-X270 Technische Daten

Trotz einer Standfläche von nicht mehr als einem DIN-A4-Blatt und lediglich 2,4 kg Gewicht steckt der einfach transportable CP-X270 voller Funktionen, die man sonst nur bei größeren Modellen findet. Die reine XGA-Auflösung garantiert scharfe Computerbilder, während 800 ANSI-Lumen und die geringe Projektionsentfernung auch in kleinen Räumen für ausgezeichnete Ergebnisse sorgen. Der CP-X270 ist mit einem Zoom-Objektiv und einer digitaler Trapezkorrektur ausgestattet und bietet uneingeschränkte Kompatibilität mit Video und Computer. Die Standbildfunktion ermöglicht ein geräuschloses Umschalten zwischen den verschiedenen Signalquellen, während sich mit der digitalen Vergrößerung ausgewählte Bildbereiche sofort vergrößert darstellen lassen.

OPTISCH	
Optische Struktur	3 LCD-Panels, ein Projektionsobjektiv, RGB-Shutter-Methode
LCD-Panel	0,7", 3 P-Si TFT-Panels Zeilen-Pixel-Konfiguration, mit Mikro-Objektiv 1024 Punkte x 768 Zeilen x 3 Panels
Objektiv	F2,0-2,3 (f=17,7-21,2mm) Manuelles Zoom 1,2-fach Manueller Fokus
Lampe	130 W UHB, Austauschmodell Nr. DT00381
Lebensdauer der Lampe	2000 Stunden
Lichtleistung	800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	200:1
Fokusabstand	0,7 m-9,0 m
Anzeigengröße	30"-300"
Farbe	8 Bits/Farbe, 16,7 Mio. Farben
KOMPATIBILITÄT	
FBAS	NTSC, PAL (-BGDHI), SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL60
Computer	PC, Mac, Workstation, VGA, SVGA, XGA, SXGA (Smart Resizing)
Plug & Play	DDC1/2B bei RGB-Eingang
Frequenzbereich	Vertikal: 56-120 Hz, horizontal: 31-80 kHz
EIGENSCHAFTEN	
Trapezkorrektur	Feste Aufwärtsverschiebung von 6:1, normal bei einem Projektionswinkel von 12º~10º, sowie digitale Korrektur ±15%
Bildsteuerung	4fache Digitalvergrößerung, Digitalvergrößerung, Standbild, Spiegelung und Kehrbild
Lautsprecher	1,2 W
Weitere Merkmale	Deckenmontage möglich
ANSCHLÜSSE	
Computereingang	1 x RGB analog - 15-pin HD D-sub 1 x Audio - Stereo-Minibuchse (gemeinsam mit Video)
Videoeingang	1 x S-Video - 4-poliger Mini-DIN 1 x FBAS - Phono 1 x Audio - Stereo-Minibuchse (gemeinsam mit Computer)
Audio-Ausgang	1 x Audio - Stereo-Minibuchse (Video und Computer)
Steuerung	1 x RS-232C - 15-pin
STROMVERSORGUNG	
Stromversorgung	100-120 / 220-240 V AC, 50/60Hz
Stromverbrauch	200 W
PHYSIKALISCHE DATEN	
Abmessungen (BxHxT)	289 x 71 x 210 mm
Gewicht	2,4 kg
Geräuschpegel	34,8 dB


GELIEFERTES ZUBEHÖR


Fernbedienung mit Laserzeiger
Netzkabel (USA, Großbritannien, Europa)
PS/2 Mauskabel (2 m)
RGB-Kabel (2 m)
Tragetasche
RCA Video-/Audiokabel (3 m)
2 AA-Batterien

SONDERAUSSTATTUNG

Aluminiumkoffer (FLC200)
Aluminiumkoffer auf Rädern (FLC300) mit Platz für Projektor und Notebook-Computer

- Hochwertiges optisches Zoomobjektiv
- Digitale Vergrößerung
- Digitale Trapezkorrektur
- Standbild
- Fernbedienung mit Laserzeiger

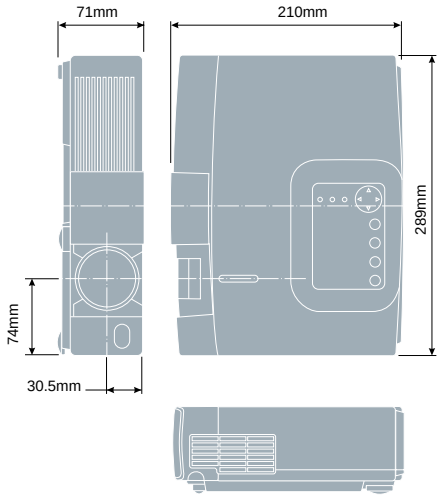

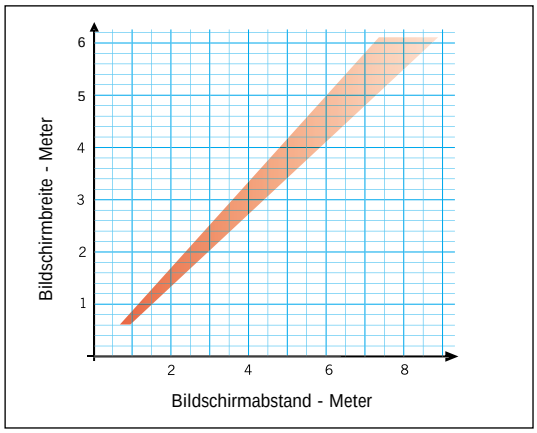

Bildgröße		Projektionsabstand	
Diagonal	Breite	Min	Max
30" (0,76m)	0,61m	0,7m	0,9m
40" (1,02m)	0,81m	0,9m	1,2m
60" (1,52m)	1,22m	1,5m	1,8m
80" (2,03m)	1,63m	1,9m	2,4m
100" (2,54m)	2,03m	2,4m	2,9m
120" (3,05m)	2,44m	2,9m	3,5m
150" (3,81m)	3,05m	3,7m	4,4m
200" (5,08m)	4,06m	4,9m	5,9m
300" (7,62m)	6,10m	7,4m	8,9m

Alle Marken oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Design und technische Daten: Änderungen vorbehalten.

www.hitachiprojectors.com/270

Hitachi Information Media Group
Dornacher Strasse 3,
85622 Feldkirchen, Munich, Germany
Tel: +49 89 99 180 240
Fax: +49 89 99 180 353
www.hitachiprojectors.com

HITACHI
Inspire the Next