

CP-X400



NEUER BUSINESS PROJEKTOR

Der neue CP-X400 Daten- und Videoprojektor ist ein neues Produktkonzept mit neuem Design und 3000 ANSI Lumen.


Er eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Geschäftsumgebungen oder den Einsatz im Bereich der Aus- und Weiterbildung.

- 3000 ANSI Lumen mit optischem Zoom
- Umfassende Anschlussmöglichkeiten
- Schnellstart- und Instant Off-Funktion
- Automatische vertikale Trapez-Korrektur
- Benennung von Eingangsquellen
- My Button-Funktion
- 1 x 6,0 W-Lautsprecher
- Whiteboard- und Blackboard-Modus
- Diebstahlschutz:
 - Sperrfunktion mit PIN-Code
 - MyScreen-Sperre
 - Bewegungsmelder (Transition detector)




HITACHI
Inspire the Next

CP-X400

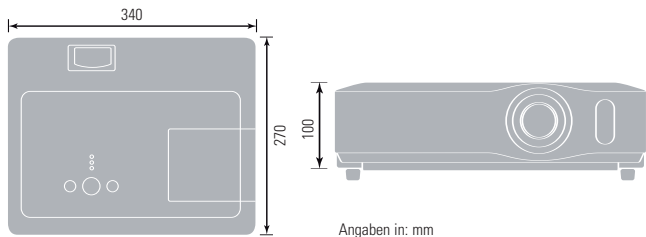

Angaben in: mm

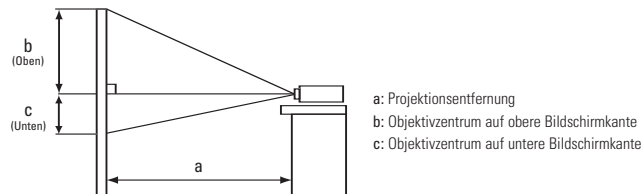

Bildgröße 4:3				
Größe des Bildschirms (Diagonale)	Projektionsentfernung (a)		Bildschirmhöhe (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (oben)	c (unten)
40" (1,0)	1,2	1,4	55	6
60" (1,5)	1,8	2,1	82	9
100" (2,5)	3,0	3,6	137	15
150" (3,8)	4,5	5,4	206	23
200" (5,1)	6,0	7,2	274	30
300" (7,6)	9,0	10,8	411	46

CP-X400 Technische Spezifikationen

OPTIK

LCD-Panel	0,63" P-Si TFT x 3 mit Mikro-Objektiv
Auflösung	XGA 1024 x 768 Pixel
Helligkeit	Normalmodus Flüstermodus
Kontrastverhältnis	500:1
Objektiv	F1,6-1,8 (f=18,9-22,6 mm), manuelle Scharfeinstellung, manuelles Zoom x 1,2
Lampe	220W UHB
Lebensdauer der Lampe	2000 (Normalmodus)/3000 (Flüstermodus)
Projektionsentfernung	0,9 - 10,8 m
Verhältnis Entfernung zu Breite (:1)	1,5 - 1,7
Angezeigte Bild diagonale	30-300 Zoll (60 Zoll bei 1,8 m Weitwinkel)
Anzahl von Farben	8 Bit/Farbe, 16,7 Mio. Farben
Trapezkorrektur	Fixe 9:1 Verzeichnungskorrektur

KOMPATIBILITÄT

Computer-Kompatibilität	IBM-kompatibel VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA-Unterstützung, MAC 16" (Pixelworks Chip)
Video-Kompatibilität	NTSC/PAL (-BGDHI)/SECAM/PAL-M,N/NTSC4.43 SDTV: 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i) HDTV: 750p (720p bei 60 Hz), 1125i (1080i bei 50/60 Hz)
Plug & Play	DDC2B
Frequenzbereich	FV 56-120 Hz, FH 31,5-106 kHz

FUNKTIONEN

Lautsprecher	1 x 6,0 W
Weitere	Standbildfunktion, Vergrößerung, Blank, Auto-Anpassung, Suche, Bild Auf & Ab (für USB-Maus), Equalising Gamma-Korrektur, 2-3 Pulldown-System, Progressive Scan, Rauschreduktion, automatische vertikale Trapez-Korrektur +/- 30 Grad (bei XGA 60Hz), MyScreen-, My Memory-, My Button-Funktion, Blackboard/Whiteboard- Modus, Benennen der Input-Quelle (englisch), Einstellung der Auflösung, einfacher Lampenwechsel (von oben), einfacher Filterwechsel (von der Seite), Seriennummernkennzeichnung seitlich, Schnellstart (4 Sek.), Direct On, Direct Off, Sicherheitsbarren, PIN-Sperre, MyScreen PIN-Sperre, Tastatursperre, Kensington Slot, Bewegungsmelder (Transition detector)
OSD-Sprachen	MENÜ: 17 Sprachen

ANSCHLÜSSE

Computereingang	2 x 15-pin Mini D-sub
Computerausgang	1 x 15-pin Mini D-sub
Videoeingang	1 x RCA-Stecker 1 x S-Video-Buchse 3 x RCA-Stecker für Component
Audioeingang	2 x Stereo Mini-Stecker 1 x RCA-Paar (L/R) (Über OSD-Menü auswählbar)
Audioausgang	1 x Stereo Mini-Stecker
Bedienung und Maus	1 x 9-pin D-sub für RS232-Steuerung 1 x USB Typ B für Mauseingabe

LEISTUNGSANGABEN

Stromversorgung	100-120/220-240 V, 50 Hz/60 Hz
Stromverbrauch	320 W

PHYSISCHE ANGABEN

Abmessungen (B x H x T)	340 x 270 x 100 mm (ohne Füße und vorstehende Teile)
Gewicht	3,5 Kg
Geräuschpegel	36dB/30dB
Luftfilter	Polyurethan

DIVERSES

Lampenanzeige, Stromanzeige, Deckenbefestigung, Rear-Projektion

ZERTIFIZIERUNG

UL60950/C-UL, FCC Teil 15, Klasse B, CE, AS/NZS CISPR22 Klasse B
--

GELIEFERTES ZUBEHÖR

Fernbedienung mit Batterien, Computerkabel, Netzkabel, Benutzerhandbuch (Detail- und Übersichtshandbuch), weiche Tragetasche, Objektivabdeckkappe (und Riemen), Sicherheitsetikett, AV-Kabel
--

OPTIONALES ZUBEHÖR

Ersatzlampe	DT00841
-------------	---------

Bildgröße 16:9				
Größe des Bildschirms (Diagonale)	Projektionsentfernung (a)		Bildschirmhöhe (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (oben)	c (unten)
40" (1,0)	1,3	1,5	51	-2
60" (1,5)	1,9	2,3	77	-2
100" (2,5)	3,2	3,9	129	-4
150" (3,8)	4,9	5,8	193	-6
200" (5,1)	6,5	7,8	257	-8
300" (7,6)	9,8	11,7	386	-12

HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe GmbH, Dornacher Straße 3, 85622 Feldkirchen bei München, Germany
Telefon: 089/99180-0 Fax: 089/33180-353 www.hitachidigitalmedia.com

Die obige Spezifikation und das Foto sind lediglich als Referenz gedacht und können Änderungen unterliegen.

Alle Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.