

PJ-LC7

DER NEUE HEIMKINOPROJEKTOR PJ-LC7 VON HITACHI ERÖFFNET IHNEN EINE NEUE DIMENSION BEI FILM- UND FERNSEHERLEBNISSEN ZU HAUSE.

Der PJ-LC7 ist ein eleganter und gleichzeitig kompakter, tragbarer LCD-Projektor, der sich ideal für den Einsatz in den eigenen vier Wänden eignet. Mit dem leicht zu installierenden Gerät können Sie auf einem größeren Bildschirm Filme und Sportveranstaltungen ansehen oder sogar Computerspiele genießen. Der Projektor bietet eine hohe Leistung bei einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der PJ-LC7 kann ein Bild mit 50-Zoll-Diagonale aus einer Entfernung von nur 1,8 m darstellen. Er liefert scharfe Bilder und überzeugt durch eine große Helligkeit und eine hervorragende Farbwiedergabe.

- 3 LCD-Projektor mit 0,55 Zoll-Panels
- SVGA-Auflösung
- Helligkeit von 1500 ANSI Lumen
- Projektionsentfernung von 1,8:1
- Elektronisches Zoom x 1,2
- Digitale vertikale Keystone-Korrektur
- Video- und Dateneingänge
- Gewicht nur 2,25 kg
- Geräuschpegel von weniger als 33 dB

HITACHI
Inspire the Next



OPTIK

LCD-Anzeige	0,55 Zoll, P-Si TFT x 3 mit MLA
Auflösung	800 Bildpunkte x 600 Zeilen
Linse	F1,65 Fix (f=20,4 mm), x 1,2 Elektronisches Zoom, manuelle Scharfeinstellung
Lampe	165 W UHB
Lebensdauer der Lampe	2000 Stunden
Helligkeit (Normal)	1500 ANSI Lumen
(Flüstermodus)	1200 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	400:1 (typischerweise)
Scharfeinstellung	1,46~7,4 m (60 Zoll bei 2,2 m)
Darstellungsgröße	40~200 Zoll diagonal
Farbe	8 Bit/Farbe, 16,7 Mio. Farben

KOMPATIBILITÄT

Composite-Video	PAL (-BGDHI), SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC, NTSC4.43
Computer	SDTV: 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i) HDTV: 720p (720p bei 60Hz), 1125i (1080i bei 50/60Hz) IBM-kompatibel VGA, SVGA, XGA, (Smart Resizing), SXGA-Unterstützung, MAC 16 Zoll (PixelWorks Chip PW168)
Plug & Play	DDC1/2B-
Frequenzbereich	Horizontal: 15~91 kHz, Vertikal: 50~120 Hz

FUNKTIONEN

Keystone-Korrektur	Fixe 6:1 Verzeichnungskorrektur, normal bei einem Projektionswinkel von 8,4°
Lautsprecher	1 x 1 W
Weitere	MENÜ: 17 Sprachen: (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Japanisch, Portugiesisch, Türkisch, Chinesisch traditionell, Chinesisch vereinfacht, Koreanisch, Schwedisch, Russisch, Finnisch, Polnisch) Standbildfunktion, Vergrößerung, digitale Gamma-Korrektur, My Memory (4 Einstellungen), 2-3 Pulldown-System, elektrische vertikale Keystone-Korrektur, Autokonfiguration (H-Größe, Position), PIN-Sperrfunktion

ANSCHLÜSSE

Videoeingang	1 x Composite-Video RCA-Stecker 1 x S-Video – Mini-DIN 4-pin
Dateneingang	1 x 15-pin D-sub
Steuerung	1 x 9-pin D-sub für RS-232C (seriell)
Audioeingang	1 x Stereo Mini-Stecker

STROMVERSORGUNG

Stromversorgung	100~120/220~240V Wechselstrom, 50/60Hz, automatischer Wechsel
Stromverbrauch	240 W

ABMESSUNGEN

Abmessungen (B x H x T)	285 x 73 x 202 mm (ohne Füße und vorstehende Teile)
Gewicht	2,25 kg
Geräuschpegel	< 33 db

DIVERSES


Lampenanzeige, Stromanzeige, Deckenbefestigung, Rear-Projektion möglich, Vergrößerung (4x), Einfaches/Umfassendes OSD-Menü, Component/RGBHV auf Dateneingangs-Port

GELIEFERTES ZUBEHÖR


IR-Fernbedienung (kein Lasergerät)
Stromkabel
Batterien
RGB-Kabel
Filterabdeckung für Deckenbefestigung
Sicherheitsanweisungen (15 Sprachen)
Kurzhandbuch (14 Sprachen)
Benutzerhandbuch (14 Sprachen auf CD: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Chinesisch vereinfacht, Koreanisch, Schwedisch, Russisch, Finnisch, Polnisch)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Ersatzlampe	DT000701
-------------	----------

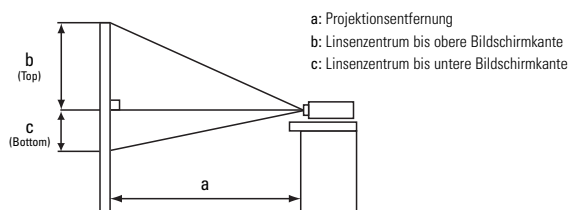


Größe des Bildschirms (Diagonal)	a	b (oben)	c (unten)
40" (1,0m)	1,5m (57")	52,3cm (21")	8,7cm (3")
50" (1,3m)	1,8m (72")	65,3cm (26")	10,9cm (4")
60" (1,5m)	2,2m (87")	78,4cm (31")	13,1cm (5")
70" (1,8m)	2,6m (101")	91,4cm (36")	15,2cm (6")
80" (2,0m)	2,9m (116")	104,5cm (41")	17,4cm (7")
90" (2,3m)	3,3m (130")	117,6cm (46")	19,6cm (8")
100" (2,5m)	3,7m (145")	130,6cm (51")	21,8cm (9")
120" (3,0m)	4,4m (174")	156,8cm (62")	26,1cm (10")
150" (3,8m)	5,5m (218")	195,9cm (77")	32,7cm (13")
200" (5,1m)	7,4m (291")	261,3cm (103")	43,5cm (17")

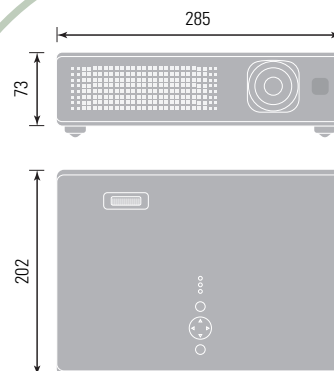

Angaben in: mm

Größe des Projektors

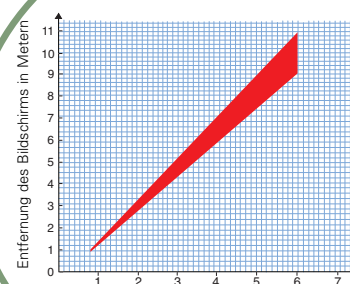

Entfernung des Bildschirms in Metern
Breite des Bildschirms in Metern
Abmessungen des Bildschirms
(exakte Angaben siehe Tabelle)

HITACHI DIGITAL MEDIA
Hitachi Europe GmbH
Dornacher Straße 3
85622 Feldkirchen bei München
Germany
Telefon: 089-99 180-0
Fax: 089-99 180-224
Hotline: 0180-551 2 551 (12 ct./Min.)
www.hitachidigitalmedia.com

Die obige Spezifikation und das Foto sind lediglich als Referenz gedacht und können Änderungen unterliegen.