

Hite Pro 200



HITE PRO 200

Der Hite Pro 200 LCD Beamer hat 650 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 222 cm ist möglich, da der Projektor 650 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 148 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 6,5" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 650

Leinwand 217 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 100:1 full on/off

Leinwand 100:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 6,5000 min. Lumen

Leinwand 2.235 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

-

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

400W

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

4,70 kg / 10,36 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

20 fL / max. 222 cm Bildbreite

Candela pro m²

70 cd/m²

Ausstattung (Extras)


-

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

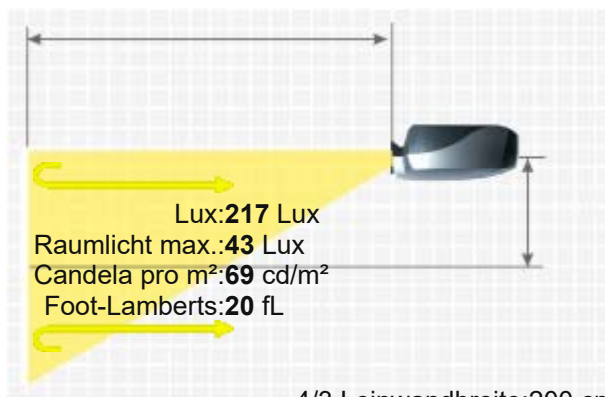

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitpro200.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.