

Hewlett Packard MP 2800



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Micro-Portabel Hewlett Packard MP 2800 DLP Beamer hat 1000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 275 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 183 cm. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



DLP Chip 0,7

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1000

Leinwand 333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 400:1 full on/off

Leinwand 400:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,5000 min. Lumen

Leinwand 0.839 min. Lumen

Offset

64%

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Micro-Portabel | Kleine mobile Präsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

- Lampe

Artikel Nr.: L1552a



Licht Lebensdauer

1000 Std.

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.2

Objektiv

-

Projektionsverhältnis 2,0-2,4:1

Audio 4W Stereo

Anschlüsse Cinch Video in
1 x DVI Eingang
S Video Eingang
RS232C Controuler

Deckenmontage Ja

Stromverbrauch 185W

Maße BxHxT 181 x 69 x 221 mm (7,1"x2,7"x8,7") 2.76 L/dm³

Betriebsgeräusch 40dB

Gewicht 1,36 kg / 3 lbs.

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung -

Frequenz -


Foot-Lamberts 31 fL / max. 275 cm Bildbreite

Candela pro m² 108.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) ☒ Full HD 1080P kompatibel
☒ Gamma-Korrektur
☒ Fernbedienung mit Laserpointer

Screen Mirroring -

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

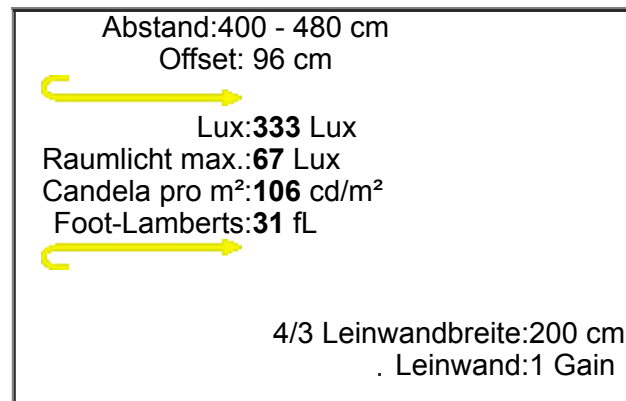

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hpmp2800.html>