

Knoll Systems HDUS110



KNOLL SYSTEMS HDUS110



Projektionssystem

 1 x 0,65" DLP Chip
4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3500

Leinwand 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

10000:1 full on/off

10000:1 full on/off

Schwarzwert

0,3500 min. Lumen

0.117 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

-

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

-
Artikel Nr.: LMP23468

Licht Lebensdauer

3000 Std. 7000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

20W

Anschlüsse

HDMI in
D-sub 15pin in und out
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
RS232C Din 9 pin in

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

280 / 230W im Eco Mode

Maße BxHxT

288 x 123 x 375 mm (11,3"x4,8"x14,8") 13.28 L/dm³

Betriebsgeräusch

37 / 32 dB im Eco Mode

Gewicht

5,00 kg / 11,02 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung


-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

108 fL / max. 515 cm Bildbreite

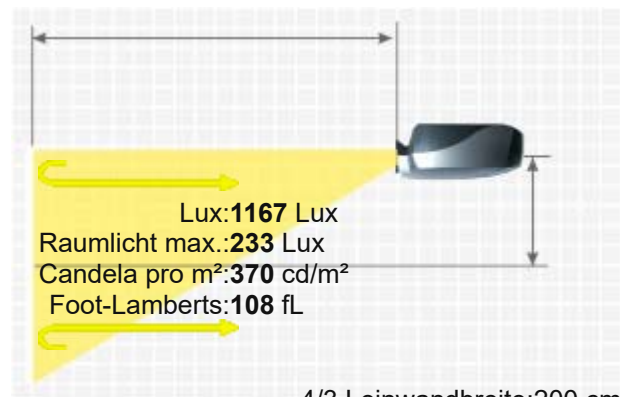

4/3 Leinwandbreite: 200 cm

Leinwand: 1 Gain

Candela pro m²	378 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ 6 -segment, 4-speed Fahrrad.
Screen Mirroring	-
Baujahr	2015 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.