

Knoll Systems HT300a

KNOLL SYSTEMS HT300A



Projektionssystem



7 Zoll liquid cooled CRT
HDTV 16/9

Ansi-Lumen

Projektor ca. 739 / 850 Lumen

Leinwand 328 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

-

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43,

Einsatzgebiet

CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

CRT Röhre

Licht Lebensdauer

ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

F=1,03 Hybrid

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W

Anschlüsse

1 x S-Video (4-Pin-Mini DIN)
1 x Video (RCA™-Klinkenstecker)
5 x BNC RGBHV in
RS232C

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

600W / 20W standby

Maße BxHxT

654 x 328 x 845 mm (25,7"x12,9"x33,3") 181.26 L/dm³

Betriebsgeräusch


-

Gewicht

48,50 kg / 106,92 lbs.

Keystone-Korrektur

-

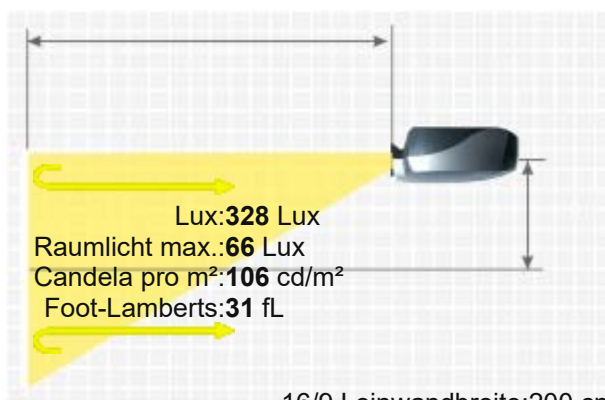

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15,0-50,0 kHz V-sync: 40,0-100 Hz
Foot-Lamberts	31 fL / max. 276 cm Bildbreite
Candela pro m²	108.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Fernbedienung mit Beleuchtung
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/knollht300a.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.