


Business Projektor

BX275



- Kleiner leichter Business Projektor für den mobilen oder festen Einsatz als Präsentationsplattform oder für Multimedia Anwendungen.
- DMD DLP Chip der neuesten Generation von 0,55" Größe
- Native XGA (1024x768) Auflösung, maximale Auflösung 1600x1200
- Formatschaltung von 4:3 auf 16:9
- Hohe Helligkeit von max. 2700 ANSI Lumen (High Mode) durch 6 Segment Farbrad
- Hoher Kontrast von 2200:1
- Brilliant Color Technologie garantiert höchste Sättigung der Primärfarben und garantiert verbesserte Darstellung von Mischfarben
- Expertenmodus zur Optimierung und individuellen Einstellung von Sättigung, Farbton und RGBCMY Verstärkung
- Automatische Quellenerkennung
- Sehr portabel durch geringes Gewicht von nur 1,91 kg
- Ultra portabel durch geringe Abmessungen
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über 15 Pin D-Sub, Video, und S-Video
- Lange Lampenlebensdauer von 4000 Std. im Eco Modus, 3500 Std im Normalmodus
- Niedrige Geräuschemission von nur >32 dB im Eco Mode, 36dB im Normalmodus
- Einfache Bedienung über IR Fernbedienung, OSD Menü am Gerät oder Steuerung über RS232C

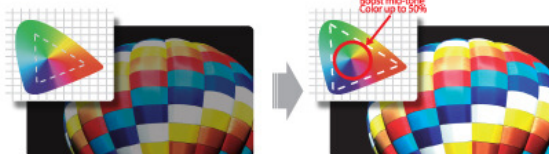

EAN - Code:

Business Projektor

BX275

Bild		Projektionsdiagonale	91,44cm – 617,22 cm (36"-243")
		Bildformat	4:3 / 16:9
		Native Auflösung	1024x768 (SVGA)
		Maximale Auflösung	1600x1200 (UXGA)
		Kontrastverhältnis	2200:1
		Helligkeit	2700 Lumen Normal / o
		Ausleuchtung	> 90% (typisch 75%)
		Farben	16,7 Mio.
		Farbrad	6 Segment RGBWYC
		Zoom / Brennweite	Manuell 1,1 x / -
		DLP™-Type	0,55" DMD 1024x768
		Projektionsabstand	2,54 m bei 3,96 m Abstand
		Throw Ratio	1,95-2,15
		Multisynch Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA
		Video- Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
		Keystonekorrektur	O
Bedienung		Power (Main/Stand-By)	O
		Stummschaltung	O
		Deckenmontage	-
		Rückprofähig	O
		Windowzoom	-
		Lautstärke	O
		Autom. Quellenerkennung	O
		OSD Sprachen	GB/D/F/ES/P/S/RUS/J/I/VRC/K/
		Auto Positionierung / Tracking	O
		Standbild	O
		Eco Mode	O
Anschlüsse	Video	PC Eingang	15Pin D-Sub
		PC Ausgang	-
		C-Video Eingang (Chinch)	O
		S-Video Eingang	-
	Steuerung	Komponenten Eingang	O / über D-Sub
		Service – Steuerungseingang	RS232C
		Audio Eingang	O
	Audio	Lautsprecher / Ausgangsleistung	2 / 5 W
		Netz kabel / Kensington	O / O
Allgemeines		Netzspannung	90 – 264 Vac,
		Netzfrequenz	50 - 60Hz
		Leistungsaufnahme Ein / Aus	260 W / < 1 W
		Maße B x H x T	292 mm x 260 mm x 80 mm
		Gewicht	2,31 kg
		Lüftergeräusch (Norm / Eco)	< 36 dB / < 32 dB
		Lampe	Lampe/Lebensdauer (Norm / Eco) UHP 180W / 3500 Std. / 4000 Std.
		Garantie	Gerät / Lampe 36 Monate / 500 Std.
		Zubehör	Netz kabel, VGA Kabel, Bedienungsanleitung, IR Fernbedienung inkl. Batterien