

dv 500

Projektionstechnologie neuester Stand

Liesegang

projection technology



dv 500 – Hightech für Ihren Konferenzraum

Mit einer Ausstattung die keine Wünsche offen lässt, nimmt der **dv 500** eine Spitzenstellung unter den Konferenzraum-Projektoren ein. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, die automatische vertikale Keystone-Korrektur sowie das motorisierte Zoom-Objektiv unterstreichen den professionellen Anspruch des **dv 500** ebenso, wie seine hohe Lichtleistung von 3.500 ANSI-Lumen. Ein optional erhältliches Wireless-Modul ermöglicht den Anschluss des **dv 500** an ein Netzwerk und erlaubt darüber hinaus sogar die drahtlose Übertragung von Grafiken und Präsentationen zum Projektor. Präsentieren ohne Limits – der **dv 500** setzt neue Maßstäbe.

dv 500




dv 500

Projektionstechnologie neuester Stand

Liesegang

projection technology

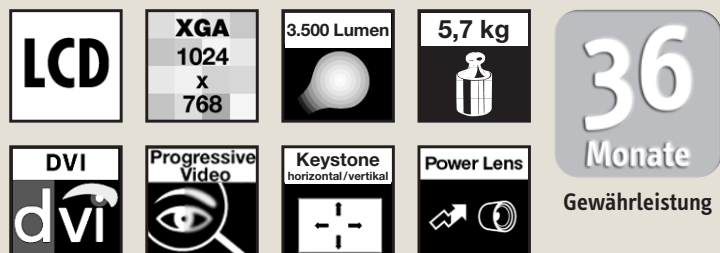

- HDTV-kompatibel
- Motorisiertes Zoom-Objektiv
- Automatische vertikale Keystone-Korrektur, horizontale Keystone-Korrektur
- Optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer (Progressive Scan)
- IR-Fernbedienung mit Maussteuerung und Laserpointer
- Integrierte Präsentationshilfen: Digitaler Zoom, Bild-in-Bild, Standbild
- Individuell programmierbares Startbild
- PIN-Sperre gegen unerlaubte Nutzung
- Elektronische Bildumkehrung für Rückprojektion und Projektion von der Decke



Liesegang dv 500

0289 046C 0000

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel,
Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Softcase
EAN 4043822289013

Zubehör

275 W Ersatzlampe
Deckenhalterung
Kensington Lock™ Diebstahlschutz

ZU 0289 04 4010
ZU 0265 75 0009
ZU 0266 78 0000

Technische Daten*	dv 500
Technologie	3 x 0,99" LCD
Auflösung	XGA, 1024 x 768 Pixel
Max. darstellbare Auflösung	UXGA, 1600 x 1200 Pixel
Kompatible Videonormen	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	800:1
Helligkeit Normal-Modus	3.500 ANSI-Lumen
Helligkeit Flüster-Modus	2.800 ANSI-Lumen
Lampe, Lebensdauer**	275 W UHB, 2.000 h
Spannung	100–120 VAC / 220–240 VAC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	430 W / 10 W Standby
Abmessungen (L x B x H)	290 x 390 x 120 mm
Gewicht	5,7 kg
Keystone-Korrektur	± 5° hor. / ± 15° vert.
Scanfrequenzen H-sync / V-sync	15–91 kHz / 50–120 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	120 MHz
Bildausleuchtung	85 %
Lautsprecher	2 x 1 W
Objektiv	F = 1,7–2,4, f = 30,5–45,8 mm
	1,5-fach Power Zoom und Fokus
Digitaler Zoom	4-fach
Projektionsabstand	0,9–9,3 m (Wide), 1,3–13,9 m (Tele)
Bilddiagonale	0,77–7,70 m
Projektionsverhältnis	1,5–2,26
Geräuschpegel	39 dB Standard-Modus
	35 dB Flüster-Modus
Schnittstellen	
Computer in	2 x RGB analog (D-Sub HD)
	1 x DVI-D, 5 x BNC
Maus	1 x USB
Steuerung	1 x RS-232
Monitor out	1 x RGB (D-Sub HD)
Video in	1 x Video (Cinch)
	1 x S-Video (Mini-DIN)
	1 x Component (Cinch)
	1 x Component (BNC)
Audio in	1 x Audio Stereo (Cinch)
	2 x Audio Stereo (Miniklinke)
Audio out	1 x Audio Stereo (Cinch)
Prüfzeichen	CE, FCC B, UL, TÜV
Sonstige Merkmale	
	• Automatische Erkennung des Videosignals
	• Mehrsprachiges On-Screen-Menu
	• Darstellung im Format 4:3 und 16:9

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer

Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,5	0,66	1,00	0,83	1,25
2	0,88	1,33	1,11	1,67
2,5	1,11	1,67	1,38	2,08
3	1,33	2,00	1,66	2,50
5	2,21	3,33	2,77	4,17
7	3,10	4,67	3,87	5,83

Liesegang

Volmerswerther Straße 21
D-40221 Düsseldorf
Telefon 02 11/39 01-1
Telefax 02 11/39 01-227
info@liesegang.de
www.liesegang.de

Ihr Liesegang Fachhändler