


Lightware L-1020



LIGHTWARE L-1020

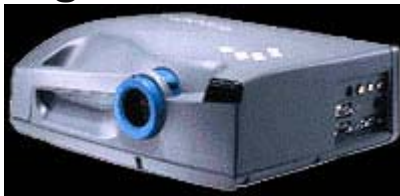

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

ca. 609 / 700 Lumen

203 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

150:1 full on/off

150:1 full on/off

Schwarzwert

4,0600 min. Lumen

1.38 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W UHP Lampe
Artikel Nr.: LMPf2801

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

70,73% / 0,29 €

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 3W

Anschlüsse

S-Video: (1) Mini DIN 4-pin
Cinch Video D-sub 15pin in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

200W

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

6,20 kg / 13,67 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz


-

Foot-Lamberts

19 fL / max. 215 cm Bildbreite

Candela pro m²

66.5 cd/m²

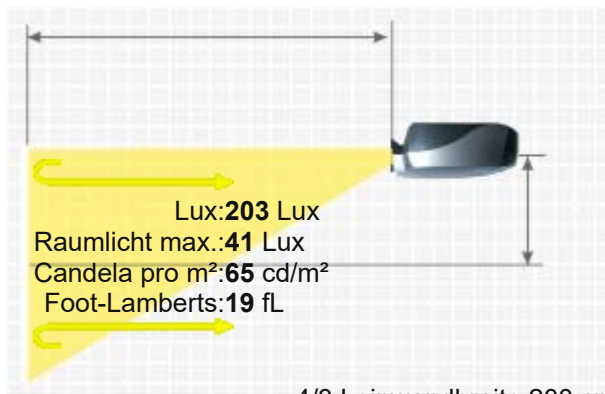

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

- Ausstattung (Extras)

■ Fernbedienung mit Maussteuerung
- Screen Mirroring

-
- Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2024-06-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/lightwarel1020.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.