

Microtek MS4



MICROTEK MS4



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,55" DDR DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1200

Leinwand 400 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1500:1 full on/off

Leinwand 1500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,8000 min. Lumen

Leinwand 0.267 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel

XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

200W Lampe

Artikel Nr.: LMPf14589

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,6

Objektiv

F=2,44-2,63

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

Anschlüsse

DVI

Cinch Video in

S-Video in

Mini Jack

USB

RS232C

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

300W / 20W standby

Maße BxHxT


280 x 97 x 205 mm (11"x3,8"x8,1") 5.57 L/dm³

Betriebsgeräusch

35dB

Gewicht

2,04 kg / 4,5 lbs.

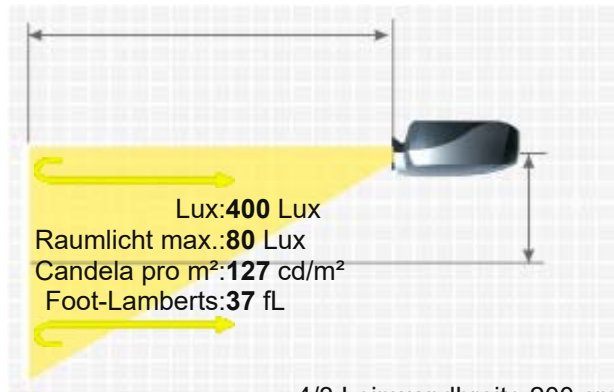

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	80%
Frequenz	H-sync: 15,31-70 kHz
Foot-Lamberts	37 fL / max. 302 cm Bildbreite
Candela pro m²	129.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/microtekms4.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.